

**DESCRIPTION**

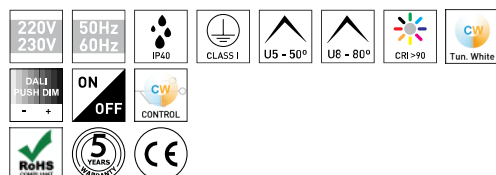
La configuration ORIS NEO LINEAR SYSTEMS est conçue pour créer des lignes lumineuses continues, avec ou sans lumière indirecte, assurant une uniformité visuelle et des performances constantes sur des longueurs allant jusqu'à 50 mètres. Les jonctions invisibles et un système de connexion électrique et mécanique rapide garantissent une installation facile et une finition professionnelle.

Pour des solutions avec différents types d'optique ou un éclairage segmenté, veuillez consulter la configuration ORIS NEO MODULAR.

ASSEMBLAGE	Suspendue
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Directa e Indirecta
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / Switch Dim, ON/OFF, Tunable White


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 164 lm/W
CRI	CRI→90, Tunable White CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures, 72000h Tp55
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

**ICONOGRAPHIE**

**ORIS NEO D/I SL SUSP. LG**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
1130	37.6	TB, TW	3000K	DA, NF	5814	5195	523XX.11U5.930.FI
1130	37.6	TB, TW	3000K	DA, NF	5814	5195	523XX.11U8.930.FI
1130	37.6	TB, TW	4000K	DA, NF	6197	5541	523XX.11U5.940.FI
1130	37.6	TB, TW	4000K	DA, NF	6197	5541	523XX.11U8.940.FI
1410	47.6	TB, TW	3000K	DA, NF	7377	6571	523XX.14U5.930.FI
1410	47.6	TB, TW	3000K	DA, NF	7377	6571	523XX.14U8.930.FI
1410	47.6	TB, TW	4000K	DA, NF	7862	7007	523XX.14U5.940.FI
1410	47.6	TB, TW	4000K	DA, NF	7862	7007	523XX.14U8.940.FI
1690	57.6	TB, TW	3000K	DA, NF	8940	7946	523XX.16U5.930.FI
1690	57.6	TB, TW	3000K	DA, NF	8940	7946	523XX.16U8.930.FI
1690	57.6	TB, TW	4000K	DA, NF	9527	8473	523XX.16U5.940.FI
1690	57.6	TB, TW	4000K	DA, NF	9527	8473	523XX.16U8.940.FI
1970	67.5	TB, TW	3000K	DA, NF	10503	9321	523XX.19U5.930.FI
1970	67.5	TB, TW	3000K	DA, NF	10503	9321	523XX.19U8.930.FI
1970	67.5	TB, TW	4000K	DA, NF	11192	9939	523XX.19U5.940.FI
1970	67.5	TB, TW	4000K	DA, NF	11192	9939	523XX.19U8.940.FI
2250	75.3	TB, TW	3000K	DA, NF	11628	10390	523XX.22U5.930.FI
2250	75.3	TB, TW	3000K	DA, NF	11628	10390	523XX.22U8.930.FI
2250	75.3	TB, TW	4000K	DA, NF	12394	11082	523XX.22U5.940.FI
2250	75.3	TB, TW	4000K	DA, NF	12394	11082	523XX.22U8.940.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

CONTRÔLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Noir Texturé	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Blanc Texturé	TW


**ORIS NEO D/I SL SUSP. LG**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - Tunable White CRI→90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
1410	46.7	TB, TW	2700K - 6500K	TU	6445	5657	523XX.14U5.92765.FI
1410	46.7	TB, TW	2700K - 6500K	TU	6445	5657	523XX.14U8.92765.FI
1690	56.8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	7840	6866	523XX.16U5.92765.FI
1690	56.8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	7840	6866	523XX.16U8.92765.FI
1970	67	TB, TW	2700K - 6500K	TU	9235	8074	523XX.19U5.92765.FI
1970	67	TB, TW	2700K - 6500K	TU	9235	8074	523XX.19U8.92765.FI
2250	73	TB, TW	2700K - 6500K	TU	10100	8897	523XX.22U5.92765.FI
2250	73	TB, TW	2700K - 6500K	TU	10100	8897	523XX.22U8.92765.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

CONTRÔLE TYPE	XX
Tunable White	TU

TEMP. COULEUR	CT
2700K - 6500K	92765

FINITION	FI
Noir Texturé	TB
Blanc Texturé	TW

**ACCESSOIRES**


**Kit de Suspension**  
**Argent**  
 Kit Suspension 1,5m (1un) 80303017.SL  
 Kit Suspension 3 m (1un) 80303018.SL  
 Kit Suspension 5 m (1un) 80303019.SL



**Boîtier d'Alim. Surface**  
**Noir Texturé** **Blanc Texturé** **Argent Texturé**  
 Boîtier d'Alim. Surf 80303021.TB 80303021.TW 80303021.TS



**Câble d'alimentation 0,75**  
**ON/OFF** **DALI Push**  
 Câble d'alimentation 1.5m 80303001 80303004  
 Câble d'alimentation 3m 80303002 80303005  
 Câble d'alimentation 5m 80303003 80303006



**Kit de susp. coulissant**  
**Argent**  
 Kit susp. coul. 1,5m (1u) 80304012.SL  
 Kit susp. coul. 3m (1u) 80304013.SL  
 Kit susp. coul. 5m (1u) 80304014.SL



**Boîtier d'Alim. Encastré**  
**Noir Texturé** **Blanc Texturé** **Argent Texturé**  
 Boîtier d'Alim. Encastré 80303020.TB 80303020.TW 80303020.TS



**Jonction ON/OFF ORIS NEO**  
**ON/OFF**  
 Jonction ON/OFF ORIS NEO 80304001



**Jonction DALI ORIS NEO**  
**DALI**  
 Jonction DALI ORIS NEO 80304002