


DESCRIÇÃO

La configuration ORIS NEO LINEAR SYSTEMS est conçue pour créer des lignes lumineuses continues, avec ou sans lumière indirecte, assurant une uniformité visuelle et des performances constantes sur des longueurs allant jusqu'à 50 mètres. Les jonctions invisibles et un système de connexion électrique et mécanique rapide garantissent une installation facile et une finition professionnelle.

Pour des solutions avec différents types d'optique ou un éclairage segmenté, veuillez consulter la configuration ORIS NEO MODULAR.


ASSEMBLAGE	Suspendue
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct et indirect
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Aluminium Anodisé, Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / Switch Dim, ON/OFF, Tunable White

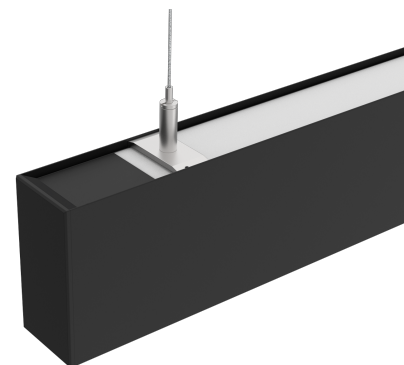

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 199 lm/W
CRI	CRI→90, Tunable White CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures, 72000h Tp55
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

ICONOGRAPHIE

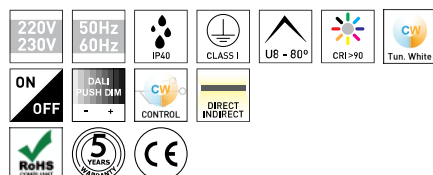

ORIS NEO D/I SL SUSP. MIC
 TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
1130	29	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	5569	4364	522XX.11P8.930.FI
1130	29	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5888	4614	522XX.11P8.940.FI
1410	36.8	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7071	5534	522XX.14P8.930.FI
1410	36.8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7476	5851	522XX.14P8.940.FI
1690	44.6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8573	6705	522XX.16P8.930.FI
1690	44.6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	9064	7089	522XX.16P8.940.FI
1970	52.4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10075	7876	522XX.19P8.930.FI
1970	52.4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10651	8327	522XX.19P8.940.FI
2250	58	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	11139	8727	522XX.22P8.930.FI
2250	58	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	11777	9227	522XX.22P8.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
 PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Aluminium Anodisé	AL
ON/OFF	NF	4000K	40	Noir Texturé	TB
				Blanc Texturé	TW



ORIS NEO D/I SL SUSP. MIC
 TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - Tunable White CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
1410	58.8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	7409	5779	522XX.14P8.92765.FI
1690	71.4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	8996	7012	522XX.16P8.92765.FI
1970	84	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	10584	8245	522XX.19P8.92765.FI
2250	92.4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	11642	9092	522XX.22P8.92765.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
 PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
Tunable White	TU	2700K - 6500K	92765	Aluminium Anodisé	AL
				Noir Texturé	TB
				Blanc Texturé	TW

ACCESSOIRES



Kit de Suspension
Kit Suspension 1,5m (1un)
Kit Suspension 3 m (1un)
Kit Suspension 5 m (1un)

Argent
80303017.SL
80303018.SL
80303019.SL



Boîtier d'Alim. Surface
Boîtier d'Alim. Surf

Noir Texturé	Blanc Texturé	Argent Texturé
80303021.TB	80303021.TW	80303021.TS



Câble d'alimentation 0,75
Câble d'alimentation 1.5m
Câble d'alimentation 3m
Câble d'alimentation 5m

ON/Off	DALI Push
80303001	80303004
80303002	80303005
80303003	80303006



Boîtier d'Alim. Encastré
Boîtier d'Alim. Encastré

Noir Texturé	Blanc Texturé	Argent Texturé
80303020.TB	80303020.TW	80303020.TS