


DESCRIÇÃO

La configuration ORIS NEO LINEAR SYSTEMS est conçue pour créer des lignes lumineuses continues, avec ou sans lumière indirecte, assurant une uniformité visuelle et des performances constantes sur des longueurs allant jusqu'à 50 mètres. Les jonctions invisibles et un système de connexion électrique et mécanique rapide garantissent une installation facile et une finition professionnelle.

Pour des solutions avec différents types d'optique ou un éclairage segmenté, veuillez consulter la configuration ORIS NEO MODULAR.


ASSEMBLAGE	Suspendue
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct et indirect
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Aluminium Anodisé, Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / Switch Dim, ON/OFF, Tunable White

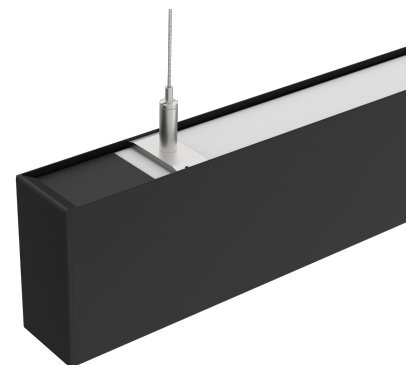


CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 199 lm/W
CRI	CRI→90, Tunable White CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures, 72000h Tp55
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

ICONOGRAPHIE

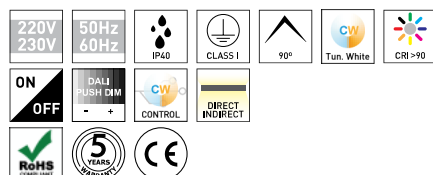

DESSIN TECHNIQUE

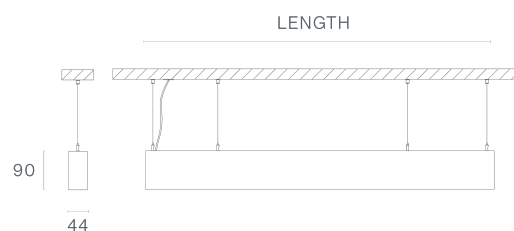

ORIS NEO D/I SL SUSP. OP.
 TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
1130	33.7	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	6331	4621	522XX.1109.930.FI
1130	33.7	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6702	4892	522XX.1109.940.FI
1410	42.7	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8023	5857	522XX.1409.930.FI
1410	42.7	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	8492	6199	522XX.1409.940.FI
1690	51.7	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	9715	7092	522XX.1609.930.FI
1690	51.7	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10283	7507	522XX.1609.940.FI
1970	60.7	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	11407	8327	522XX.1909.930.FI
1970	60.7	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	12074	8814	522XX.1909.940.FI
2250	67.4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	12661	9243	522XX.2209.930.FI
2250	67.4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	13403	9784	522XX.2209.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
 PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Aluminium Anodisé	AL
ON/OFF	NF	4000K	40	Noir Texturé	TB
				Blanc Texturé	TW



ORIS NEO D/I SL SUSP. OP.
 TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - Tunable White CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
1410	58.8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	7409	5408	522XX.1409.92765.FI
1690	71.4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	8996	6567	522XX.1609.92765.FI
1970	84	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	10584	7726	522XX.1909.92765.FI
2250	92.4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	11642	8499	522XX.2209.92765.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
 PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
Tunable White	TU	2700K - 6500K	92765	Aluminium Anodisé	AL
				Noir Texturé	TB
				Blanc Texturé	TW

ACCESSOIRES



Kit de Suspension
Kit Suspension 1,5m (1un)
Kit Suspension 3 m (1un)
Kit Suspension 5 m (1un)

Argent
80303017.SL
80303018.SL
80303019.SL



Boîtier d'Alim. Surface
Boîtier d'Alim. Surf

Noir Texturé	Blanc Texturé	Argent Texturé
80303021.TB	80303021.TW	80303021.TS



Câble d'alimentation 0,75
Câble d'alimentation 1.5m
Câble d'alimentation 3m
Câble d'alimentation 5m

ON/Off	DALI Push
80303001	80303004
80303002	80303005
80303003	80303006



Boîtier d'Alim. Encastré
Boîtier d'Alim. Encastré

Noir Texturé	Blanc Texturé	Argent Texturé
80303020.TB	80303020.TW	80303020.TS