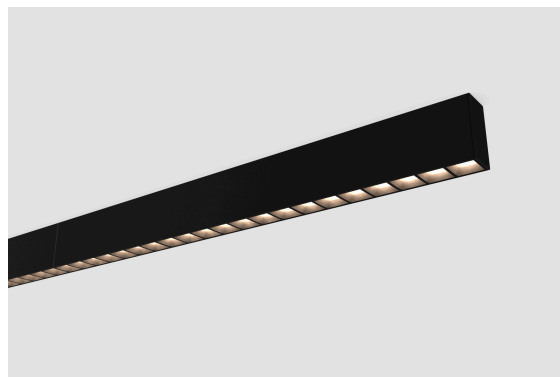


**DESCRIPTION**


La configuration ORIS NEO LINEAR SYSTEMS est conçue pour créer des lignes lumineuses continues, avec ou sans lumière indirecte, assurant une uniformité visuelle et des performances constantes sur des longueurs allant jusqu'à 50 mètres. Les jonctions invisibles et un système de connexion électrique et mécanique rapide garantissent une installation facile et une finition professionnelle.

Pour des solutions avec différents types d'optique ou un éclairage segmenté, veuillez consulter la configuration ORIS NEO MODULAR.

|                            |  |
|----------------------------|--|
| ASSEMBLAGE                 | SALIENTE                                 |
| DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE | Directa                                  |
| SOURCE D'ALIMENTATION      | 220-230V / 50-60 Hz                      |
| GARANTIE                   | 5 Années                                 |
| FINITION                   | Blanc Texturé, Noir Texturé              |
| CONTRÔLE                   | DALI / Switch Dim, ON/OFF, Tunable White |


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| EFFICACITÉ LUMINEUSE   | UP TO 155 lm/W               |
| CRI                    | CRI→90, Tunable White CRI→90 |
| DURÉE DE VIE           | 50.000 Heures, 72000h Tp55   |
| STEPS MACADAM          | 3 STEPS MACADAM              |
| LUMEN MAINTENANCE      | L90/B50                      |
| RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE | RG1                          |

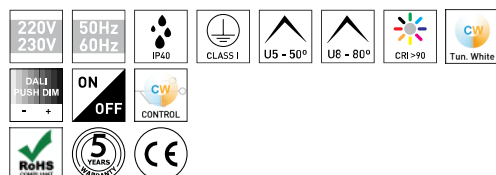**ICONOGRAPHIE**

**ORIS NEO SL SURFA. L6**  
 TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

| LONGUEUR | POWER | FINITION | TEMP. COULEUR | CONTRÔLE TYPE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | CODE              |
|----------|-------|----------|---------------|---------------|------------|--------------|-------------------|
| 1130     | 31    | TB, TW   | 3000K         | DA, NF        | 4501       | 4276         | 364XX.11U5.930.FI |
| 1130     | 31    | TB, TW   | 3000K         | DA, NF        | 4501       | 4276         | 364XX.11U8.930.FI |
| 1130     | 31    | TB, TW   | 4000K         | DA, NF        | 4811       | 4571         | 364XX.11U5.940.FI |
| 1130     | 31    | TB, TW   | 4000K         | DA, NF        | 4811       | 4571         | 364XX.11U8.940.FI |
| 1410     | 38.8  | TB, TW   | 3000K         | DA, NF        | 5626       | 5345         | 364XX.14U5.930.FI |
| 1410     | 38.8  | TB, TW   | 3000K         | DA, NF        | 5626       | 5345         | 364XX.14U8.930.FI |
| 1410     | 38.8  | TB, TW   | 4000K         | DA, NF        | 6014       | 5713         | 364XX.14U5.940.FI |
| 1410     | 38.8  | TB, TW   | 4000K         | DA, NF        | 6014       | 5713         | 364XX.14U8.940.FI |
| 1690     | 46.6  | TB, TW   | 3000K         | DA, NF        | 6751       | 6414         | 364XX.16U5.930.FI |
| 1690     | 46.6  | TB, TW   | 3000K         | DA, NF        | 6751       | 6414         | 364XX.16U8.930.FI |
| 1690     | 46.6  | TB, TW   | 4000K         | DA, NF        | 7217       | 6856         | 364XX.16U5.940.FI |
| 1690     | 46.6  | TB, TW   | 4000K         | DA, NF        | 7217       | 6856         | 364XX.16U8.940.FI |
| 1970     | 54.3  | TB, TW   | 3000K         | DA, NF        | 7876       | 7483         | 364XX.19U5.930.FI |
| 1970     | 54.3  | TB, TW   | 3000K         | DA, NF        | 7876       | 7483         | 364XX.19U8.930.FI |
| 1970     | 54.3  | TB, TW   | 4000K         | DA, NF        | 8420       | 7999         | 364XX.19U5.940.FI |
| 1970     | 54.3  | TB, TW   | 4000K         | DA, NF        | 8420       | 7999         | 364XX.19U8.940.FI |
| 2250     | 62.1  | TB, TW   | 3000K         | DA, NF        | 9002       | 8552         | 364XX.22U5.930.FI |
| 2250     | 62.1  | TB, TW   | 3000K         | DA, NF        | 9002       | 8552         | 364XX.22U8.930.FI |
| 2250     | 62.1  | TB, TW   | 4000K         | DA, NF        | 9622       | 9141         | 364XX.22U5.940.FI |
| 2250     | 62.1  | TB, TW   | 4000K         | DA, NF        | 9622       | 9141         | 364XX.22U8.940.FI |

 SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION  
 PRÉFÉRÉE

| CONTRÔLE TYPE     | XX | TEMP. COULEUR | CT | FINITION      | FI |
|-------------------|----|---------------|----|---------------|----|
| DALI / Switch Dim | DA | 3000K         | 30 | Noir Texturé  | TB |
| ON/OFF            | NF | 4000K         | 40 | Blanc Texturé | TW |


**ORIS NEO SL SURFA. L6**  
**TABLAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - Tunable White CRI→90**

| LONGUEUR | POWER | FINITION | TEMP. COULEUR | CONTRÔLE TYPE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | CODE                |
|----------|-------|----------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------------|
| 1130     | 23.9  | TB, TW   | 2700K - 6500K | TU            | 3463       | 3289         | 364XX.11U5.92765.FI |
| 1130     | 23.9  | TB, TW   | 2700K - 6500K | TU            | 3463       | 3289         | 364XX.11U8.92765.FI |
| 1410     | 29.9  | TB, TW   | 2700K - 6500K | TU            | 4328       | 4112         | 364XX.14U5.92765.FI |
| 1410     | 29.9  | TB, TW   | 2700K - 6500K | TU            | 4328       | 4112         | 364XX.14U8.92765.FI |
| 1690     | 35.8  | TB, TW   | 2700K - 6500K | TU            | 5194       | 4934         | 364XX.16U5.92765.FI |
| 1690     | 35.8  | TB, TW   | 2700K - 6500K | TU            | 5194       | 4934         | 364XX.16U8.92765.FI |
| 1970     | 41.8  | TB, TW   | 2700K - 6500K | TU            | 6060       | 5757         | 364XX.19U5.92765.FI |
| 1970     | 41.8  | TB, TW   | 2700K - 6500K | TU            | 6060       | 5757         | 364XX.19U8.92765.FI |
| 2250     | 47.8  | TB, TW   | 2700K - 6500K | TU            | 6925       | 6579         | 364XX.22U5.92765.FI |
| 2250     | 47.8  | TB, TW   | 2700K - 6500K | TU            | 6925       | 6579         | 364XX.22U8.92765.FI |

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION  
PRÉFÉRÉE

| CONTRÔLE TYPE | XX |
|---------------|----|
| Tunable White | TU |

| TEMP. COULEUR | CT    |
|---------------|-------|
| 2700K - 6500K | 92765 |

| FINITION      | FI |
|---------------|----|
| Noir Texturé  | TB |
| Blanc Texturé | TW |

**ACCESSOIRES**


Jonction ON/OFF ORIS NEO      ON/OFF  
 Jonction ON/OFF ORIS NEO      80304001



Jonction DALI ORIS NEO      DALI  
 Jonction DALI ORIS NEO      80304002