

DESCRIPTION


La configuration ORIS NEO LINEAR SYSTEMS est conçue pour créer des lignes lumineuses continues, avec ou sans lumière indirecte, assurant une uniformité visuelle et des performances constantes sur des longueurs allant jusqu'à 50 mètres. Les jonctions invisibles et un système de connexion électrique et mécanique rapide garantissent une installation facile et une finition professionnelle.
Pour des solutions avec différents types d'optique ou un éclairage segmenté, veuillez consulter la configuration ORIS NEO MODULAR.

MOUNTING	Suspendue
DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE	Directa
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Aluminium Anodisé, Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / PUSH Dim, ON/OFF, Tunable White

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 196 lm/W
CRI	CRI→90, Tunable White CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures, 72000h Tp55
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE	RG1
PHOTOBIOLOGIQUE	

ICONOGRAPHIE



ORIS NEO SL SUSP. MICROPR

TABLAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
1130	22,4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	4256	3405	361XX.11P8.930.FI
1130	22,4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	4502	3602	361XX.11P8.940.FI
1410	28	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	5320	4256	361XX.14P8.930.FI
1410	28	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5628	4502	361XX.14P8.940.FI
1690	33,6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	6384	5107	361XX.16P8.930.FI
1690	33,6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6754	5403	361XX.16P8.940.FI
1970	39,2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7448	5958	361XX.19P8.930.FI
1970	39,2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7879	6303	361XX.19P8.940.FI
2250	44,8	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8512	6810	361XX.22P8.930.FI
2250	44,8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	9005	7204	361XX.22P8.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX
DALI / PUSH Dim	DA
ON/OFF	NF

TEMP. COULEUR	CT
3000K	30
4000K	40


FINITION	FI
Aluminium Anodisé	AL
Noir Texturé	TB
Blanc Texturé	TW




ORIS NEO SL SUSP. MICROPR

TABLAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - Tunable White CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
1130	33,6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	4234	3387	361XX.11P8.92765.FI
1410	42	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	5292	4234	361XX.14P8.92765.FI
1690	50,4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	6350	5080	361XX.16P8.92765.FI
1970	58,8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	7409	5927	361XX.19P8.92765.FI
2250	67,2	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	8467	6774	361XX.22P8.92765.FI

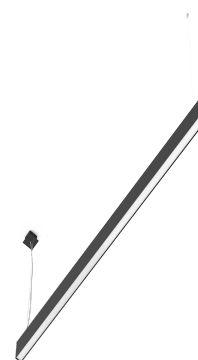

DESSIN TECHNIQUE

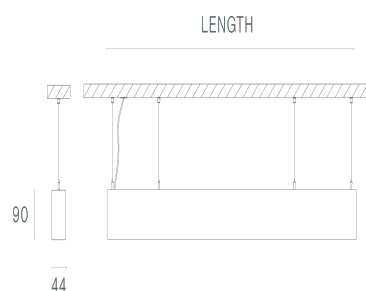

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRéFéRéE

CONTROLTYPE

Tunable White

XX

TU

TEMP. COULEUR

2700K - 6500K

CT

92765

FINITION

Aluminium Anodisé
Noir Texturé
Blanc Texturé

FI

AL
TB
TW

ACCESSOIRES

Boîtier d'Alim. Surface
Boîtier d'Alim. Surf

Noir Texturé
80303021.TB

Blanc Texturé
80303021.TW

Argent Texturé
80303021.TS

Câble alim. transparent
Câble d'alimentation 1.5m
Câble d'alimentation 3m
Câble d'alimentation 5m

ON/OFF
80303001
80303002
80303003

DALI Push
80303004
80303005
80303006

Kit de susp. coulissant
Kit susp. coul. 1,5m (1u)
Kit susp. coul. 3m (1u)
Kit susp. coul. 5m (1u)

Argent
80304012.SL
80304013.SL
80304014.SL

Kit de Suspension
Kit Suspension 1,5m (1un)
Kit Suspension 3 m (1un)
Kit Suspension 5 m (1un)

Argent
80303017.SL
80303018.SL
80303019.SL

Boîtier d'Alim. Encastré
Boîtier d'Alim. Encastré

Noir Texturé
80303020.TB

Blanc Texturé
80303020.TW

Argent Texturé
80303020.TS

Jonction DALI ORIS NEO
Jonction DALI ORIS NEO

DALI
80304002

Jonction ON/OFF ORIS NEO
Jonction ON/OFF ORIS NEO

ON/OFF
80304001