

**DESCRIPTION**

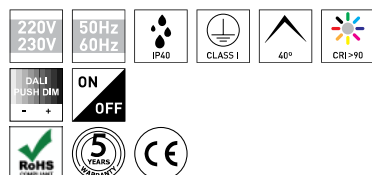
ORIS+ Efficiency est un luminaire au design élégant, avec un niveau d'éclairage adapté aux espaces communs tels que les bureaux et/ou les logements. Le luminaire ORIS Plus est une amélioration de notre ORIS 50mm. Il s'agit d'un profile linéaire de 53,4mm de large et 73mm de haut. Ces nouvelles dimensions permettent d'incorporer les batteries de la fonction d'éclairage d'urgence à l'intérieur même du profil. Ou bien, alternativement, il offre de l'espace pour les câbles électriques nécessaires à l'assemblage de lignes lumineuses continues dans de grands espaces. Différentes longueurs sont disponibles, jusqu'à 5050 mm sans élément de jonction. Le luminaire ORIS+ est disponible avec l'option dans laquelle les vis des embouts sont complètement cachées. Les finitions du profil peuvent être sablé texturé blanc ou noir de haute qualité ou aluminium anodisé naturel. La technologie de lumière intégrée est d'excellente qualité, de la marque Tridonic et possède une garantie de 5 ans.

MONTAGE	Surface
DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE	Directa
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / PUSH Dim, ON/OFF


**DESSIN TECHNIQUE**

**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 79 lm/W
CRI	CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

**ICONOGRAPHIE**

**ORIS+ EFFICIENCY L. GLARE**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
850	39,4	TB	3000K	DA, NF	2850	2537	214XX.08U4.930.FI
850	39,4	TB	4000K	DA, NF	3075	2737	214XX.08U4.940.FI
1130	52,5	TB	3000K	DA, NF	3800	3382	214XX.11U4.930.FI
1130	52,5	TB	4000K	DA, NF	4100	3649	214XX.11U4.940.FI
1410	65,7	TB	3000K	DA, NF	4750	4180	214XX.14U4.930.FI
1410	65,7	TB	4000K	DA, NF	5125	4510	214XX.14U4.940.FI
1690	78,8	TB	3000K	DA, NF	5700	5016	214XX.16U4.930.FI
1690	78,8	TB	4000K	DA, NF	6150	5412	214XX.16U4.940.FI
1970	91,9	TB	3000K	DA, NF	6650	5852	214XX.19U4.930.FI
1970	91,9	TB	4000K	DA, NF	7175	6314	214XX.19U4.940.FI
2250	105	TB	3000K	DA, NF	7600	6688	214XX.22U4.930.FI
2250	105	TB	4000K	DA, NF	8200	7216	214XX.22U4.940.FI
2530	118,2	TB	3000K	DA, NF	8550	7524	214XX.25U4.930.FI
2530	118,2	TB	4000K	DA, NF	9225	8118	214XX.25U4.940.FI
2810	131,3	TB	3000K	DA, NF	9500	8360	214XX.28U4.930.FI
2810	131,3	TB	4000K	DA, NF	10250	9020	214XX.28U4.940.FI
3090	144,4	TB	3000K	DA, NF	10450	9196	214XX.30U4.930.FI
3090	144,4	TB	4000K	DA, NF	11275	9922	214XX.30U4.940.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION**  
**PRÉFÉRÉE**

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Noir Texturé	TB
ON/OFF	NF	4000K	40		

**ACCESSOIRES**

**CASAMBI - DALI Interface**  
**CASAMBI - DALI Interface**
**CASAMBI**  
**8030-2590**