

DESCRIPTION

L'éclairage technique est de plus en plus pris en compte lors de la conception des espaces et de l'objectif auquel ils sont destinés, car chaque lieu possède sa propre spécificité et ses besoins d'éclairage.

La lampe murale « Wall Washer » de la gamme ORIS Plus, avec adaptateur pour rail universel 230V, a été développée précisément dans le but de répondre à l'une de ces lacunes, celle de balayer le mur avec une lumière uniforme et efficace et de mettre en valeur les produits qui y sont exposés.


ASSEMBLAGE	Uni Track
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / Switch Dim, ON/OFF




CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 92 lm/W
CRI	CRI->90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

DESSIN TECHNIQUE

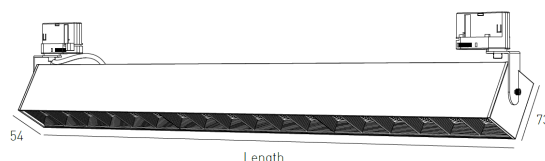

ICONOGRAPHIE

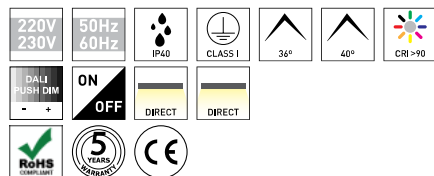

ORIS+ EFFI. WALL WASHER  
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->90

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
290	12.8	TB, TW	DA, NF	U3, U4	1096	978	3000K	283XX.02U3.930.FI
290	12.8	TB, TW	DA, NF	U3, U4	1096	978	3000K	283XX.02U4.930.FI
290	12.8	TB, TW	DA, NF	U3, U4	1178	1051	4000K	283XX.02U3.940.FI
290	12.8	TB, TW	DA, NF	U3, U4	1178	1051	4000K	283XX.02U4.940.FI
580	25.5	TB, TW	DA, NF	U3, U4	2191	1956	3000K	283XX.05U3.930.FI
580	25.5	TB, TW	DA, NF	U3, U4	2191	1956	3000K	283XX.05U4.930.FI
580	25.5	TB, TW	DA, NF	U3, U4	2356	2103	4000K	283XX.05U3.940.FI
580	25.5	TB, TW	DA, NF	U3, U4	2356	2103	4000K	283XX.05U4.940.FI
850	38.3	TB, TW	DA, NF	U3, U4	3287	2934	3000K	283XX.08U3.930.FI
850	38.3	TB, TW	DA, NF	U3, U4	3287	2934	3000K	283XX.08U4.930.FI
850	38.3	TB, TW	DA, NF	U3, U4	3533	3154	4000K	283XX.08U3.940.FI
850	38.3	TB, TW	DA, NF	U3, U4	3533	3154	4000K	283XX.08U4.940.FI
1130	51.1	TB, TW	DA, NF	U3, U4	4382	3912	3000K	283XX.11U3.930.FI
1130	51.1	TB, TW	DA, NF	U3, U4	4382	3912	3000K	283XX.11U4.930.FI
1130	51.1	TB, TW	DA, NF	U3, U4	4711	4206	4000K	283XX.11U3.940.FI
1130	51.1	TB, TW	DA, NF	U3, U4	4711	4206	4000K	283XX.11U4.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
DALI / Switch Dim	DA	Noir Texturé	TB	30°	U3
ON/OFF	NF	Blanc Texturé	TW	45°	U4

ACCESSOIRES

	Rail ON/OFF Susp./Sail.	
	Rail ON/OFF 1m Blanc	UP1459102-1
	Rail ON/OFF 1m Noir	UP1459429-1
	Rail ON/OFF 2m Blanc	UP1459102
	Rail ON/OFF 2m Noir	UP1459429
	Rail DALI Susp./Sail.	
	Rail DALI 1m Blanc	UP1459107-1
	Rail DALI 1m Noir	UP1459439-1
	Rail DALI 2m Blanc	UP1459107
	Rail DALI 2m Noir	UP1459439



Rail Encasté ON/OFF  
Rail ON/OFF Enc. 1m BL  
Rail ON/OFF Enc. 1m WH  
Rail ON/OFF Enc. 2m BL  
Rail ON/OFF Enc. 2m WH

UP1459312-1  
UP1459112-1  
UP1459312  
UP1459112



Rail Encasté DALI  
Rail DALI Enc. 1m BL  
Rail DALI Enc. 1m WH  
Rail DALI Enc. 2m BL  
Rail DALI Enc. 2m WH

UP1459317-1  
UP1459117-1  
UP1459317  
UP1459117