

**DESCRIPTION**

ORIS+ High Performance est une solution qui peut être utilisée pour éclairer de grands espaces, en lignes continues jusqu'à 15 m, tels que les supermarchés, les grands centres commerciaux et même les espaces industriels. Il est possible d'incorporer des lentilles optiques spéciales pour contrôler l'angle du faisceau lumineux, ce qui permet de modifier la répartition de la lumière en fonction des besoins du lieu. Dans cette version, le rendement élevé est également à souligner, avec des LED jusqu'à 205lm/W dans un seul luminaire de 3370mm. Des options de contrôle intelligent de l'éclairage avec des capteurs de mouvement et de luminosité sont également disponibles. Le luminaire ORIS Plus est une amélioration de notre ORIS 50mm. Il s'agit d'un profile linéaire de 53,4mm de large et 73mm de haut. Ces nouvelles dimensions permettent d'incorporer les batteries de la fonction d'éclairage d'urgence à l'intérieur même du profil. Ou bien, alternativement, il offre de l'espace pour les câbles électriques nécessaires à l'assemblage de lignes lumineuses continues dans de grands espaces. Différentes longueurs sont disponibles, jusqu'à 3370 mm sans élément de jonction. Le luminaire ORIS+ est disponible avec l'option dans laquelle les vis des embouts sont complètement cachées. Les finitions du profil peuvent être sablé texturé blanc ou noir de haute qualité ou aluminium anodisé naturel. La technologie de lumière intégrée est d'excellente qualité, de la marque Tridonic et possède une garantie de 5 ans.

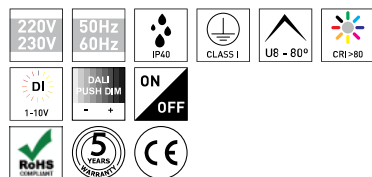


<b>MONTAGE</b>	Suspendue
<b>DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE</b>	Directa
<b>SOURCE D'ALIMENTATION</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTIE</b>	5 Années
<b>FINITION</b>	Aluminium Anodisé, Blanc Texturé, Noir Texturé
<b>CONTRÔLE</b>	1-10V, DALI / PUSH Dim, ON/OFF

**DESSIN TECHNIQUE**

**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

<b>EFFICACITÉ LUMINEUSE</b>	UP TO 206 lm/W
<b>CRI</b>	CRI→80
<b>DURÉE DE VIE</b>	50.000 Heures
<b>STEPS MACADAM</b>	3 STEPS MACADAM
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE</b>	RG1

**ICONOGRAPHIE**

**ORIS+ HP PRISMATIQUE  
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80**

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
1130	33	AL, TB, TW	4000K	1V, DA, NF	6679	5372	157XX.11P8.840.FI
1130	33	AL, TB, TW	5000K	1V, DA, NF	6765	5442	157XX.11P8.850.FI
1690	49,5	AL, TB, TW	4000K	1V, DA, NF	10019	8091	157XX.16P8.840.FI
1690	49,5	AL, TB, TW	5000K	1V, DA, NF	10148	8195	157XX.16P8.850.FI
2250	66	AL, TB, TW	4000K	1V, DA, NF	13358	10744	157XX.22P8.840.FI
2250	66	AL, TB, TW	5000K	1V, DA, NF	13530	10884	157XX.22P8.850.FI
2810	82,5	AL, TB, TW	4000K	1V, DA, NF	16698	13463	157XX.28P8.840.FI
2810	82,5	AL, TB, TW	5000K	1V, DA, NF	16913	13637	157XX.28P8.850.FI
3370	99	AL, TB, TW	4000K	1V, DA, NF	20038	16182	157XX.33P8.840.FI
3370	99	AL, TB, TW	5000K	1V, DA, NF	20296	16390	157XX.33P8.850.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION  
PRÉFÉRÉE**

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
1-10V	1V	4000K	40	Aluminium Anodisé	AL
DALI / PUSH Dim	DA	5000K	50	Noir Texturé	TB
ON/OFF	NF			Blanc Texturé	TW

**ACCESSOIRES**

	<b>Kit de Suspension</b>	<b>Argent</b>	
	Kit Suspension 1,5m (1un)		80303017.SL
	Kit Suspension 3 m (1un)		80303018.SL
	Kit Suspension 5 m (1un)		80303019.SL
	<b>Boîtier d'Alim. Surface</b>	<b>Noir Texturé</b>	<b>Blanc Texturé</b> <b>Argent Texturé</b>
	Boîtier d'Alim. Surf	80303021.TB	80303021.TW 80303021.TS



Câble alim. transparent  
Câble d'alimentation 1.5m  
Câble d'alimentation 3m  
Câble d'alimentation 5m

ON/OFF	DALI Push
80303001	80303004
80303002	80303005
80303003	80303006



Boîtier d'Alim. Encastré  
Boîtier d'Alim. Encastré

Noir Texturé	Blanc Texturé	Argent Texturé
80303020.TB	80303020.TW	80303020.TS



CASAMBI - DALI Interface  
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI  
8030-2590