

DESCRIPTION

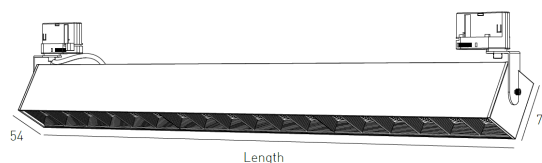
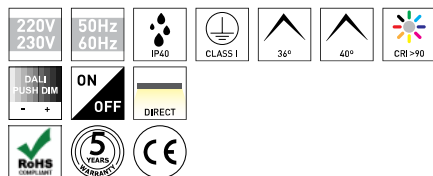
L'éclairage technique est de plus en plus pris en compte lors de la conception des espaces et de l'objectif auquel ils sont destinés, car chaque lieu possède sa propre spécificité et ses besoins d'éclairage.

La lampe murale « Wall Washer » de la gamme ORIS Plus, avec adaptateur pour rail universel 230V, a été développée précisément dans le but de répondre à l'une de ces lacunes, celle de balayer le mur avec une lumière uniforme et efficace et de mettre en valeur les produits qui y sont exposés.

ASSEMBLAGE	Uni Track
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / Switch Dim, ON/OFF


CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 82 lm/W
CRI	CRI->90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

DESSIN TECHNIQUE

ICONOGRAPHIE

**ORIS+ H.P. WALL WASHER
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
290	18.9	TB, TW	DA, NF	U3, U4	1435	1281	3000K	282XX.02U3.930.FI
290	18.9	TB, TW	DA, NF	U3, U4	1435	1281	3000K	282XX.02U4.930.FI
290	18.9	TB, TW	DA, NF	U3, U4	1543	1378	4000K	282XX.02U3.940.FI
290	18.9	TB, TW	DA, NF	U3, U4	1543	1378	4000K	282XX.02U4.940.FI
580	37.8	TB, TW	DA, NF	U3, U4	2870	2562	3000K	282XX.05U3.930.FI
580	37.8	TB, TW	DA, NF	U3, U4	2870	2562	3000K	282XX.05U4.930.FI
580	37.8	TB, TW	DA, NF	U3, U4	3086	2755	4000K	282XX.05U3.940.FI
580	37.8	TB, TW	DA, NF	U3, U4	3086	2755	4000K	282XX.05U4.940.FI
850	56.7	TB, TW	DA, NF	U3, U4	4306	3844	3000K	282XX.08U3.930.FI
850	56.7	TB, TW	DA, NF	U3, U4	4306	3844	3000K	282XX.08U4.930.FI
850	56.7	TB, TW	DA, NF	U3, U4	4630	4133	4000K	282XX.08U3.940.FI
850	56.7	TB, TW	DA, NF	U3, U4	4630	4133	4000K	282XX.08U4.940.FI
1130	75.6	TB, TW	DA, NF	U3, U4	5741	5125	3000K	282XX.11U3.930.FI
1130	75.6	TB, TW	DA, NF	U3, U4	5741	5125	3000K	282XX.11U4.930.FI
1130	75.6	TB, TW	DA, NF	U3, U4	6173	5511	4000K	282XX.11U3.940.FI
1130	75.6	TB, TW	DA, NF	U3, U4	6173	5511	4000K	282XX.11U4.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
DALI / Switch Dim	DA	Noir Texturé	TB	30°	U3
ON/OFF	NF	Blanc Texturé	TW	45°	U4

ACCESSOIRES

	Rail ON/OFF Susp./Sail.	
	Rail ON/OFF 1m Blanc	UP1459102-1
	Rail ON/OFF 2m Blanc	UP1459102
	SEM DescAbr - UP1459429	UP1459429
	SEM DescAbr - UP1459429-1	UP1459429-1
	Rail DALI Susp./Sail.	
	Rail DALI 1m Blanc	UP1459107-1
	Rail DALI 2m Blanc	UP1459107
	SEM DescAbr - UP1459439	UP1459439
	SEM DescAbr - UP1459439-1	UP1459439-1



Rail Encasté ON/OFF
Rail ON/OFF Enc. 1m BL
Rail ON/OFF Enc. 1m WH
Rail ON/OFF Enc. 2m BL
Rail ON/OFF Enc. 2m WH

UP1459312-1
UP1459112-1
UP1459312
UP1459112



Rail Encasté DALI
Rail DALI Enc. 1m BL
Rail DALI Enc. 1m WH
Rail DALI Enc. 2m BL
Rail DALI Enc. 2m WH

UP1459317-1
UP1459117-1
UP1459317
UP1459117