

**DESCRIÇÃO**

Le luminaire ORIS Plus est une amélioration de notre ORIS 50mm. Il s'agit d'un profil linéaire de 53,4mm de large et 73mm de haut qui permet davantage d'options que la version précédente, telles que l'insertion de spots encastrés à faible UGR, de mini projecteurs orientables, de kits d'urgence, de capteurs de mouvement et luminosité, diverses lentilles optiques, etc.

ORIS+ Modular est un luminaire au design attrayant et qui possède un UGR (Unified Glare Rating) relativement bas, spécialement conçu à des fins architecturales pour enrichir des endroits particuliers. Dans cette version, il est possible de personnaliser le luminaire, en incorporant différents types d'éclairage, de diffuseurs et d'angles de faisceaux dans une unique ligne lumineuse. Les mini spots encastrés permettent un niveau d'éblouissement particulièrement faible. De petits projecteurs de lumière orientables au design minimaliste, spécialement conçus pour mettre en évidence des produits ou objets spéciaux, peuvent également être combinés.

Différentes longueurs sont disponibles, jusqu'à 5900 mm sans élément de jonction. Le luminaire ORIS+ est disponible avec l'option dans laquelle les vis des embouts sont complètement cachées (uniquement sur demande). Les finitions du profil peuvent être sablé texturé blanc ou noir de haute qualité ou aluminium anodisé naturel.

Les options de diffuseur de lumière disponibles sont :


- Opale
- Prismatique
- Spots LED encastrés à faible éblouissement

La technologie de lumière intégrée est d'excellente qualité, de la marque Tridonic et possède une garantie de 5 ans.

ASSEMBLAGE	Saliente
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
CONTRÔLE	DALI / Switch Dim, ON/OFF

**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 78 lm/W
CRI	CRI->90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

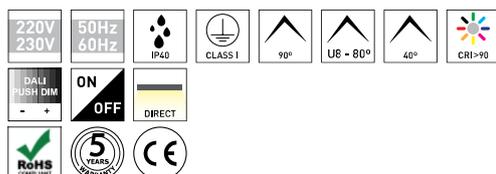**ICONOGRAPHIE**


**ORIS + MODULAR**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->90**


**ACCESSOIRES**

	Kit de Suspension	Argent
	Kit Suspension 1,5m (1un)	80303017.SL
	Kit Suspension 3 m (1un)	80303018.SL
	Kit Suspension 5 m (1un)	80303019.SL


	Câble d'alimentation 0,75	ON/Off	Dim Control
	Câble d'alimentation 1.5m	80303001	80303004
	Câble d'alimentation 3m	80303002	80303005
	Câble d'alimentation 5m	80303003	80303006

SEM DescAbr -	
SEM DescAbr - 2031000.TB	2031000.TB
SEM DescAbr - 2031000.TS	2031000.TS
SEM DescAbr - 2031000.TW	2031000.TW







SEM DescAbr -	
SEM DescAbr - 204L.DA.TB	204L.DA.TB
SEM DescAbr - 204L.DA.TW	204L.DA.TW




SEM DescAbr -	
SEM DescAbr - 204L.NF.TB	204L.NF.TB
SEM DescAbr - 204L.NF.TW	204L.NF.TW




SEM DescAbr -	
SEM DescAbr - 2080-0099.A	2080-0099.AL
SEM DescAbr - 2080-0099.T	2080-0099.TB, 2080-0099.TW




SEM DescAbr -		SEM TITULO - RAW
SEM DescAbr - 80303026.AL	80303026.AL	
SEM DescAbr - 80303026.RA	80303026.RAW	
SEM DescAbr - 80303026.TB	80303026.TB	
SEM DescAbr - 80303026.TW	80303026.TW	




SEM DescAbr -		SEM TITULO - RAW
SEM DescAbr - 80303027.AL	80303027.AL	
SEM DescAbr - 80303027.RA	80303027.RAW	
SEM DescAbr - 80303027.TB	80303027.TB	
SEM DescAbr - 80303027.TW	80303027.TW	




SEM DescAbr -	
SEM DescAbr - 1970290.U4	1970290.U4




SEM DescAbr -	
SEM DescAbr - 1970570.U4	1970570.U4




SEM DescAbr -	
SEM DescAbr - 1970850.U4	1970850.U4



SEM DescAbr -	
SEM DescAbr - 1971130.U4.	1971130.U4.BL



SEM DescAbr -	
SEM DescAbr - 80303072	80303072



SEM DescAbr -	
SEM DescAbr - 80303074	80303074