

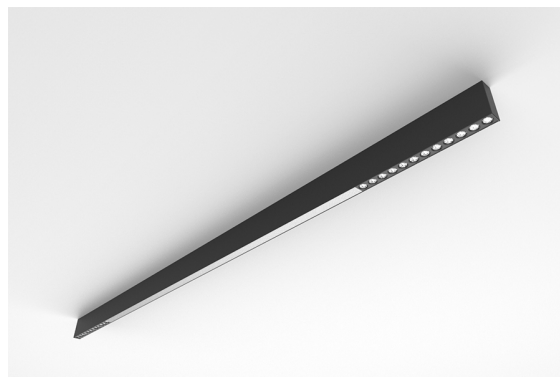
**DESCRIPTION**


Avec cette version du luminaire ORIS SLIM PRO COMBI, il est possible d'obtenir les lignes lumineuses de dimension réduite tout en émettant une lumière directe, offrant ainsi une plus grande liberté pour ceux qui conçoivent l'éclairage pour un espace.

<b>MONTAGE</b>	Saliente
<b>DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE</b>	Directa
<b>SOURCE D'ALIMENTATION</b>	220-240V / 50-60 Hz
<b>GARANTIE</b>	5 Années
<b>FINITION</b>	Aluminium Anodisé, Argent Texturé, Blanc Texturé, Noir Texturé
<b>CONTRÔLE</b>	DALI / PUSH Dim, ON/OFF

**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

<b>EFFICACITÉ LUMINEUSE</b>	UP TO 153 lm/W
<b>CRI</b>	CRI→90
<b>DURÉE DE VIE</b>	50.000 Heures
<b>STEPS MACADAM</b>	3 STEPS MACADAM
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE</b>	RG1


**DESSIN TECHNIQUE**

**ICONOGRAPHIE**

**ORIS S.P.COMBI PR+L3**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
1420	22,9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	3460	2203	484XX.14P8.930.FI
1420	22,9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	3460	2203	484XX.14P8.940.FI
1700	28	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4248	2603	484XX.17P8.930.FI
1700	28	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4248	2603	484XX.17P8.940.FI
1980	33,1	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5036	3002	484XX.19P8.930.FI
1980	33,1	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5036	3002	484XX.19P8.940.FI
2260	38,2	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5824	3400	484XX.22P8.930.FI
2260	38,2	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5824	3400	484XX.22P8.940.FI
2540	43,4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6611	3800	484XX.25P8.930.FI
2540	43,4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6611	3800	484XX.25P8.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Noir Texturé	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Argent Texturé	TS
				Blanc Texturé	TW

**ACCESSOIRES**


CASAMBI - DALI Interface  
 CASAMBI - DALI Interface  
 CASAMBI  
 8030-2590