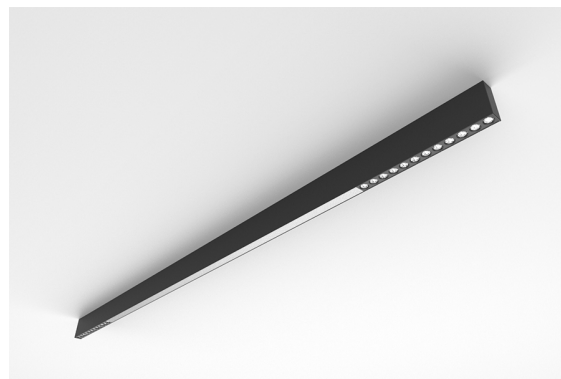


**DESCRIPTION**

Avec cette version du luminaire ORIS SLIM PRO COMBI, il est possible d'obtenir les lignes lumineuses de dimension réduite tout en émettant une lumière directe, offrant ainsi une plus grande liberté pour ceux qui conçoivent l'éclairage pour un espace.

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>MONTAGE</b>                  | Saliente   |
| <b>DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE</b> | Directa  |
| <b>SOURCE D'ALIMENTATION</b>    | 220-240V / 50-60 Hz  |
| <b>GARANTIE</b>                 | 5 Années   |
| <b>FINITION</b>                 | Aluminium Anodisé, Argent Texturé, Blanc Texturé, Noir Texturé |
| <b>CONTRÔLE</b>                 | DALI / Switch Dim, ON/OFF                                      |


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>EFFICACITÉ LUMINEUSE</b>   | UP TO 153 lm/W  |
| <b>CRI</b>                    | CRI→90          |
| <b>DURÉE DE VIE</b>           | 50.000 Heures   |
| <b>STEPS MACADAM</b>          | 3 STEPS MACADAM |
| <b>LUMEN MAINTENANCE</b>      | L90/B50         |
| <b>RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE</b> | RG1             |

**DESSIN TECHNIQUE**

**ICONOGRAPHIE**

**ORIS S.P.COMBI PR+L3**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90**

| LONGUEUR | POWER | FINITION   | TEMP. COULEUR | CONTROLTYPE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | CODE              |
|----------|-------|------------|---------------|-------------|------------|--------------|-------------------|
| 1420     | 22,9  | TB, TS, TW | 3000K         | DA, NF      | 3460       | 2203         | 484XX.14P8.930.FI |
| 1420     | 22,9  | TB, TS, TW | 4000K         | DA, NF      | 3460       | 2203         | 484XX.14P8.940.FI |
| 1700     | 28    | TB, TS, TW | 3000K         | DA, NF      | 4248       | 2603         | 484XX.17P8.930.FI |
| 1700     | 28    | TB, TS, TW | 4000K         | DA, NF      | 4248       | 2603         | 484XX.17P8.940.FI |
| 1980     | 33,1  | TB, TS, TW | 3000K         | DA, NF      | 5036       | 3002         | 484XX.19P8.930.FI |
| 1980     | 33,1  | TB, TS, TW | 4000K         | DA, NF      | 5036       | 3002         | 484XX.19P8.940.FI |
| 2260     | 38,2  | TB, TS, TW | 3000K         | DA, NF      | 5824       | 3400         | 484XX.22P8.930.FI |
| 2260     | 38,2  | TB, TS, TW | 4000K         | DA, NF      | 5824       | 3400         | 484XX.22P8.940.FI |
| 2540     | 43,4  | TB, TS, TW | 3000K         | DA, NF      | 6611       | 3800         | 484XX.25P8.930.FI |
| 2540     | 43,4  | TB, TS, TW | 4000K         | DA, NF      | 6611       | 3800         | 484XX.25P8.940.FI |

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

| CONTROLTYPE       | XX | TEMP. COULEUR | CT | FINITION       | FI |
|-------------------|----|---------------|----|----------------|----|
| DALI / Switch Dim | DA | 3000K         | 30 | Noir Texturé   | TB |
| ON/OFF            | NF | 4000K         | 40 | Argent Texturé | TS |
|                   |    |               |    | Blanc Texturé  | TW |

**ACCESSOIRES**


CASAMBI - DALI Interface  
 CASAMBI - DALI Interface  
 CASAMBI  
 8030-2590