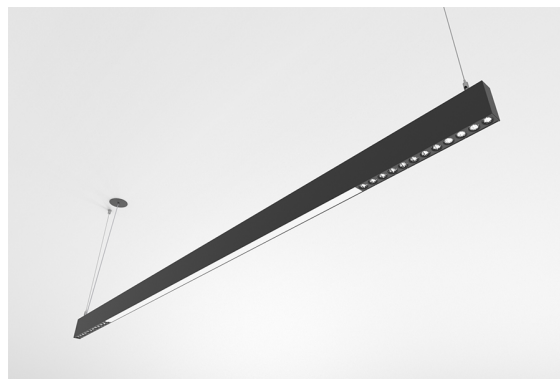


**DESCRIPTION**


Avec cette version du luminaire ORIS SLIM PRO COMBI, il est possible d'obtenir les lignes lumineuses de dimension réduite tout en émettant une lumière directe, offrant ainsi une plus grande liberté pour ceux qui conçoivent l'éclairage pour un espace.

ASSEMBLAGE	Suspendue
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-240V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Aluminium Anodisé, Argent Texturé, Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 153 lm/W
CRI	CRI->90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

**DESSIN TECHNIQUE**

**ICONOGRAPHIE**

**ORIS S.P.COMBI OP+L3**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
1420	22.9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	3460	2602	482XX.1409.930.FI
1420	22.9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	3460	2602	482XX.1409.940.FI
1700	28	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4248	3135	482XX.1709.930.FI
1700	28	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4248	3135	482XX.1709.940.FI
1980	33.1	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5036	3668	482XX.1909.930.FI
1980	33.1	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5036	3668	482XX.1909.940.FI
2260	38.2	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5824	4199	482XX.2209.930.FI
2260	38.2	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5824	4199	482XX.2209.940.FI
2540	43.4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6611	4732	482XX.2509.930.FI
2540	43.4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6611	4732	482XX.2509.940.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

CONTRÔLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Noir Texturé	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Argent Texturé	TS
				Blanc Texturé	TW

**ACCESSOIRES**

	<b>Kit de Suspension</b> Kit Suspension 1,5m (1un) Kit Suspension 3 m (1un) Kit Suspension 5 m (1un)	<b>Argent</b> 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL
	<b>Boîtier d'Alim. Encastré</b> <b>Boîtier d'Alim. Encastré</b>	<b>Noir Texturé</b> <b>Blanc Texturé</b> <b>Argent Texturé</b> 80303020.TB    80303020.TW    80303020.TS
	<b>Boîtier d'Alim. Surface</b> <b>Boîtier d'Alim. Surf</b>	<b>Noir Texturé</b> <b>Blanc Texturé</b> <b>Argent Texturé</b> 80303021.TB    80303021.TW    80303021.TS
	<b>Câble d'alimentation 0,75</b> <b>Câble d'alimentation 1.5m</b> <b>Câble d'alimentation 3m</b>	<b>ON/Off</b> <b>DALI Push</b> 80303001    80303004 80303002    80303005

Câble d'alimentation 5m

80303003

80303006



CASAMBI - DALI Interface  
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI  
8030-2590