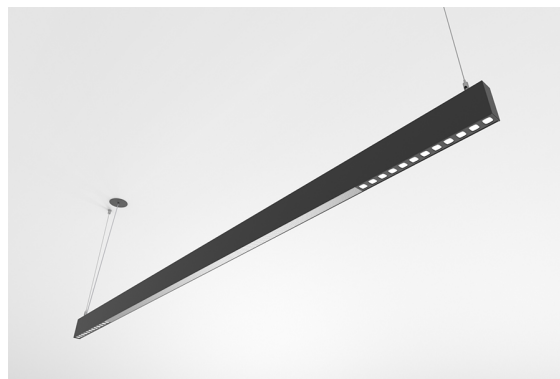


**DESCRIPTION**


Avec cette version du luminaire ORIS SLIM PRO COMBI, il est possible d'obtenir les lignes lumineuses de dimension réduite tout en émettant une lumière directe, offrant ainsi une plus grande liberté pour ceux qui conçoivent l'éclairage pour un espace.

ASSEMBLAGE	Suspendue
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Directa
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Argent Texturé, Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 200 lm/W
CRI	CRI->90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

**DESSIN TECHNIQUE**

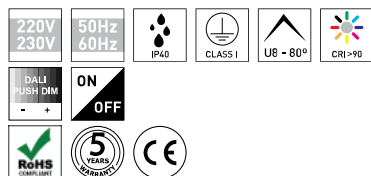**ICONOGRAPHIE**

**ORIS S.P.COMBI PR+LG**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
1410	23.9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4635	4049	5481XX.14P8.930.FI
1410	23.9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4762	4160	5481XX.14P8.940.FI
1690	29.3	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5686	4963	5481XX.16P8.930.FI
1690	29.3	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5840	5098	5481XX.16P8.940.FI
1970	34.7	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6737	5877	5481XX.19P8.930.FI
1970	34.7	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6918	6036	5481XX.19P8.940.FI
2250	40	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	7788	6792	5481XX.22P8.930.FI
2250	40	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7996	6973	5481XX.22P8.940.FI
2530	45.4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	8839	7706	5481XX.25P8.930.FI
2530	45.4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9074	7911	5481XX.25P8.940.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

CONTRÔLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Noir Texturé	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Argent Texturé	TS
				Blanc Texturé	TW

**ACCESSOIRES**

	<b>Kit de Suspension</b> Kit Suspension 1,5m (1un) Kit Suspension 3 m (1un) Kit Suspension 5 m (1un)	<b>Argent</b> 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL
	<b>Boîtier d'Alim. Encastré</b> Boîtier d'Alim. Encastré	Noir Texturé    Blanc Texturé    Argent Texturé 80303020.TB    80303020.TW    80303020.TS
	<b>Boîtier d'Alim. Surface</b> Boîtier d'Alim. Surf	Noir Texturé    Blanc Texturé    Argent Texturé 80303021.TB    80303021.TW    80303021.TS
	<b>Câble d'alimentation 0,75</b> Câble d'alimentation 1.5m Câble d'alimentation 3m	ON/OFF    DALI Push 80303001    80303004 80303002    80303005

Câble d'alimentation 5m

80303003

80303006



CASAMBI - DALI Interface  
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI  
8030-2590