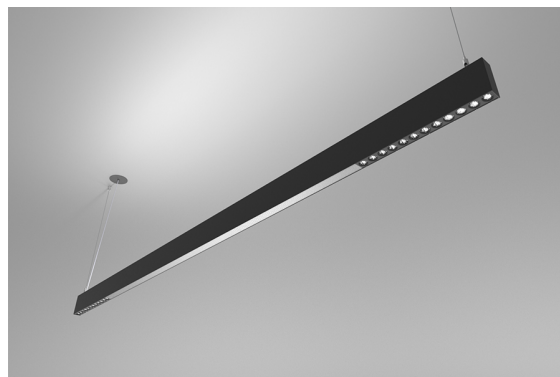


DESCRIPTION

Avec cette version du luminaire ORIS SLIM PRO COMBI, il est possible d'obtenir les lignes lumineuses de dimension réduite tout en émettant une lumière directe et indirecte de manière simultanée (D / I), offrant ainsi une plus grande liberté pour ceux qui conçoivent l'éclairage pour un espace.

ASSEMBLAGE	Suspendue
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Directa
SOURCE D'ALIMENTATION	230V /
GARANTIE	5 Années
FINITION	Aluminium Anodisé, Argent Texturé, Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / Switch Dim, ON/OFF


CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 156 lm/W
CRI	CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

ICONOGRAPHIE

ORIS SL. PRO C. D/I PR+L3
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
1700	32.9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5067	3156	486XX.17P8.930.FI
1700	32.9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5067	3156	486XX.17P8.940.FI
1980	39.6	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6127	3740	486XX.19P8.930.FI
1980	39.6	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6127	3740	486XX.19P8.940.FI
2260	46.3	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	7188	4322	486XX.22P8.930.FI
2260	46.3	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7188	4322	486XX.22P8.940.FI
2540	53	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	8249	4906	486XX.25P8.930.FI
2540	53	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	8249	4906	486XX.25P8.940.FI
2825	59.7	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	9310	5463	486XX.28P8.930.FI
2825	59.7	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9310	5463	486XX.28P8.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Noir Texturé	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Argent Texturé	TS
				Blanc Texturé	TW

ACCESSOIRES

	Kit de Suspension Kit Suspension 1,5m (1un) Kit Suspension 3 m (1un) Kit Suspension 5 m (1un)	Argent 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL		
	Boîtier d'Alim. Encastré Boîtier d'Alim. Encastré	Noir Texturé 80303020.TB	Blanc Texturé 80303020.TW	Argent Texturé 80303020.TS
	Boîtier d'Alim. Surface Boîtier d'Alim. Surf	Noir Texturé 80303021.TB	Blanc Texturé 80303021.TW	Argent Texturé 80303021.TS
	Câble d'alimentation 0,75 Câble d'alimentation 1.5m	ON/OFF 80303001	DALI Push 80303004	



Câble d'alimentation 3m
Câble d'alimentation 5m

80303002
80303003

80303005
80303006



CASAMBI - DALI Interface
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI
8030-2590