


DESCRIPTION

Avec cette version du luminaire ORIS SLIM PRO COMBI, il est possible d'obtenir les lignes lumineuses de dimension réduite tout en émettant une lumière directe et indirecte de manière simultanée (D / I), offrant ainsi une plus grande liberté pour ceux qui conçoivent l'éclairage pour un espace.

MONTAGE	Suspendue
DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE	Directa
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Argent Texturé, Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / PUSH Dim, ON/OFF

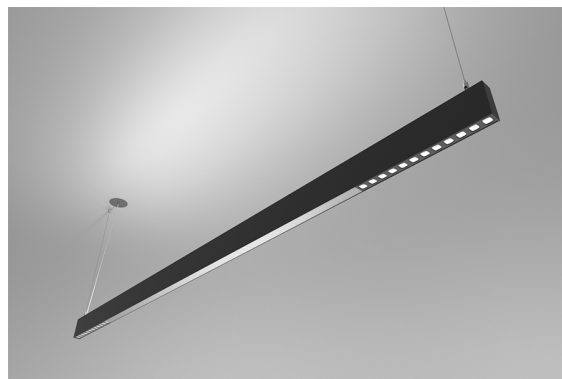


CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 202 lm/W
CRI	CRI->90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

DESSIN TECHNIQUE



ICONOGRAPHIE

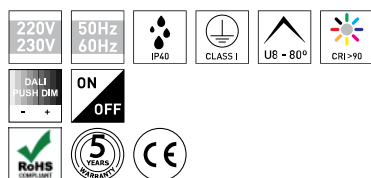

ORIS SL. PRO C. D/I PR+LG  
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->90

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
1690	37,9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	7443	6193	5485XX.17P8.930.FI
1690	37,9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7657	6370	5485XX.17P8.940.FI
1970	45	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	8845	7353	5485XX.19P8.930.FI
1970	45	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9099	7562	5485XX.19P8.940.FI
2250	50,4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	9896	8268	5485XX.22P8.930.FI
2250	50,4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	10177	8500	5485XX.22P8.940.FI
2530	55,7	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	10947	9182	5485XX.25P8.930.FI
2530	55,7	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	11255	9438	5485XX.25P8.940.FI
2810	64,5	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	12701	10589	5485XX.28P8.930.FI
2810	64,5	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	13059	10884	5485XX.28P8.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Noir Texturé	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Argent Texturé	TS
				Blanc Texturé	TW

ACCESSOIRES

	<p>Kit de Suspension Kit Suspension 1,5m (1un) Kit Suspension 3 m (1un) Kit Suspension 5 m (1un)</p>	<p>Argent 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL</p>
	<p>Boîtier d'Alim. Encastré Boîtier d'Alim. Encastré</p>	<p>Noir Texturé    Blanc Texturé    Argent Texturé 80303020.TB    80303020.TW    80303020.TS</p>
	<p>Boîtier d'Alim. Surface Boîtier d'Alim. Surf</p>	<p>Noir Texturé    Blanc Texturé    Argent Texturé 80303021.TB    80303021.TW    80303021.TS</p>
	<p>Câble d'alimentation 0,75 Câble d'alimentation 1.5m Câble d'alimentation 3m</p>	<p>ON/OFF    DALI Push 80303001    80303004 80303002    80303005</p>

Câble d'alimentation 5m

80303003

80303006



CASAMBI - DALI Interface  
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI  
8030-2590