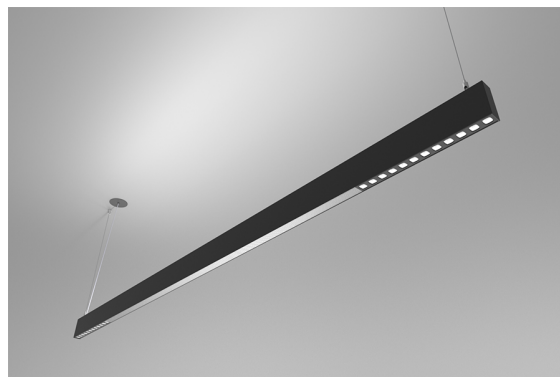


**DESCRIPTION**


Avec cette version du luminaire ORIS SLIM PRO COMBI, il est possible d'obtenir les lignes lumineuses de dimension réduite tout en émettant une lumière directe et indirecte de manière simultanée (D / I), offrant ainsi une plus grande liberté pour ceux qui conçoivent l'éclairage pour un espace.

ASSEMBLAGE	Suspendue
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Directa
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Argent Texturé, Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 202 lm/W
CRI	CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

**DESSIN TECHNIQUE**

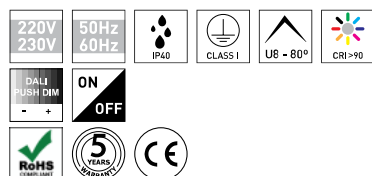**ICONOGRAPHIE**

**ORIS SL. PRO C. D/I PR+LG**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
1690	37.9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	7443	6193	5485XX.17P8.930.FI
1690	37.9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7657	6370	5485XX.17P8.940.FI
1970	45	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	8845	7353	5485XX.19P8.930.FI
1970	45	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9099	7562	5485XX.19P8.940.FI
2250	50.4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	9896	8268	5485XX.22P8.930.FI
2250	50.4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	10177	8500	5485XX.22P8.940.FI
2530	55.7	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	10947	9182	5485XX.25P8.930.FI
2530	55.7	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	11255	9438	5485XX.25P8.940.FI
2810	64.5	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	12701	10589	5485XX.28P8.930.FI
2810	64.5	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	13059	10884	5485XX.28P8.940.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

CONTRÔLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Noir Texturé	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Argent Texturé	TS
				Blanc Texturé	TW

**ACCESSOIRES**

	Kit de Suspension Kit Suspension 1,5m (1un) Kit Suspension 3 m (1un) Kit Suspension 5 m (1un)	Argent 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL		
	Boîtier d'Alim. Encastré Boîtier d'Alim. Encastré	Noir Texturé 80303020.TB	Blanc Texturé 80303020.TW	Argent Texturé 80303020.TS
	Boîtier d'Alim. Surface Boîtier d'Alim. Surf	Noir Texturé 80303021.TB	Blanc Texturé 80303021.TW	Argent Texturé 80303021.TS
	Câble d'alimentation 0,75 Câble d'alimentation 1.5m	ON/OFF 80303001	DALI Push 80303004	



Câble d'alimentation 3m  
Câble d'alimentation 5m

80303002  
80303003

80303005  
80303006



CASAMBI - DALI Interface  
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI  
8030-2590