

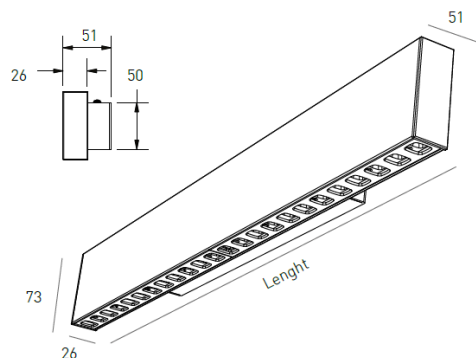
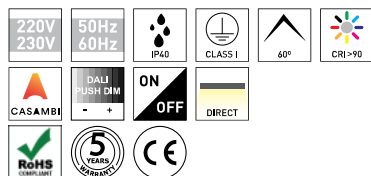
**DESCRIPTION**

L'applique murale Oris SlimPro est un complément à la gamme ORIS SlimPro. Ses dimensions de seulement 26mm de large, distinguent ce luminaire comme étant ultra fin et en fait le choix idéal pour les espaces raffinés, où l'éclairage doit être discret, mais efficace et posséder un CRI élevé.

ASSEMBLAGE	Surface
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Argent Texturé, Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 195 lm/W
CRI	CRI->90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

**DESSIN TECHNIQUE**

**ICONOGRAPHIE**

**ORIS MURAL LOW GLARE  
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
570	7.8	TB, TS, TW	CS, DA, NF	60	1482	1305	3000K	5296XX.05U6.930.FI
570	7.8	TB, TS, TW	CS, DA, NF	60	1529	1347	4000K	5296XX.05U6.940.FI
850	11.8	TB, TS, TW	CS, DA, NF	60	2223	1958	3000K	5296XX.08U6.930.FI
850	11.8	TB, TS, TW	CS, DA, NF	60	2293	2020	4000K	5296XX.08U6.940.FI
1130	15.7	TB, TS, TW	CS, DA, NF	60	2964	2611	3000K	5296XX.11U6.930.FI
1130	15.7	TB, TS, TW	CS, DA, NF	60	3058	2694	4000K	5296XX.11U6.940.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION  
PRÉFÉRÉE**

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	60°	60
DALI / Switch Dim	DA	Argent Texturé	TS		
ON/OFF	NF	Blanc Texturé	TW		