

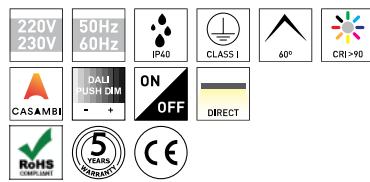
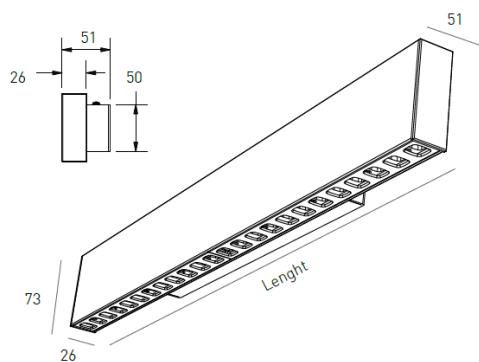
DESCRICAO

L'applique murale Oris SlimPro est un complément à la gamme ORIS SlimPro. Ses dimensions de seulement 26mm de large, distinguent ce luminaire comme étant ultra fin et en fait le choix idéal pour les espaces raffinés, où l'éclairage doit être discret, mais efficace et posséder un CRI élevé.

| | |
|----------------------------|---|
| ASSEMBLAGE | Surface |
| DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE | Direct |
| SOURCE D'ALIMENTATION | 220-230V / 50-60 Hz |
| GARANTIE | 5 Années |
| FINITION | Argent Texturé, Blanc Texturé, Noir Texturé |
| CONTRÔLE | CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF |

CARACTÉRISTIQUES DU LED

| | |
|------------------------|-----------------|
| EFFICACITÉ LUMINEUSE | UP TO 195 lm/W |
| CRI | CRI→90 |
| DURÉE DE VIE | 50.000 Heures |
| STEPS MACADAM | 3 STEPS MACADAM |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE | RG1 |

ICONOGRAPHIE

DESSIN TECHNIQUE

ORIS MURAL LOW GLARE
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

| LONGUEUR | POWER | FINITION | CONTROLE TYPE | ANGLE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | TEMP. COULEUR | CODE |
|----------|-------|------------|---------------|-------|------------|--------------|---------------|--------------------|
| 570 | 7.8 | TB, TS, TW | CS, DA, NF | 60 | 1482 | 1305 | 3000K | 5296XX.05U6.930.FI |
| 570 | 7.8 | TB, TS, TW | CS, DA, NF | 60 | 1529 | 1347 | 4000K | 5296XX.05U6.940.FI |
| 850 | 11.8 | TB, TS, TW | CS, DA, NF | 60 | 2223 | 1958 | 3000K | 5296XX.08U6.930.FI |
| 850 | 11.8 | TB, TS, TW | CS, DA, NF | 60 | 2293 | 2020 | 4000K | 5296XX.08U6.940.FI |
| 1130 | 15.7 | TB, TS, TW | CS, DA, NF | 60 | 2964 | 2611 | 3000K | 5296XX.11U6.930.FI |
| 1130 | 15.7 | TB, TS, TW | CS, DA, NF | 60 | 3058 | 2694 | 4000K | 5296XX.11U6.940.FI |

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE
CONTROLE TYPE
XX
CASAMBI
DALI / Switch Dim
ON/OFF

FINITION
FI
Noir Texturé
Argent Texturé
Blanc Texturé

ANGLE
60°
60