

**DESCRIPTION**

L'applique murale Oris SlimPro est un complément à la gamme ORIS SlimPro. Ses dimensions de seulement 26mm de large, distinguent ce luminaire comme étant ultra fin et en fait le choix idéal pour les espaces raffinés, où l'éclairage doit être discret, mais efficace et posséder un CRI élevé.


<b>MONTAGE</b>	Surface
<b>DISTRIBUICAO LUZ</b>	Direct
<b>SOURCE D'ALIMENTATION</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTIE</b>	5 Années
<b>FINITION</b>	Argent Texturé, Blanc Texturé, Noir Texturé
<b>CONTRÔLE</b>	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF




**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

<b>EFFICACITÉ LUMINEUSE</b>	UP TO 201 lm/W
<b>CRI</b>	CRI→90
<b>DURÉE DE VIE</b>	50.000 Heures
<b>STEPS MACADAM</b>	3 STEPS MACADAM
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE</b>	RG1

**DESSIN TECHNIQUE**

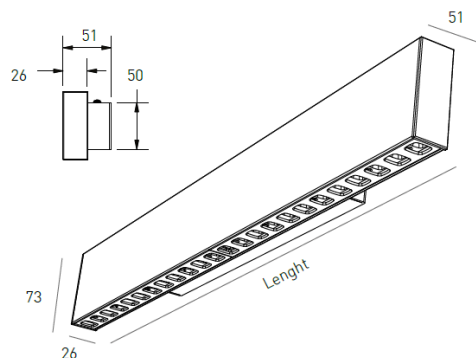

**ICONOGRAPHIE**

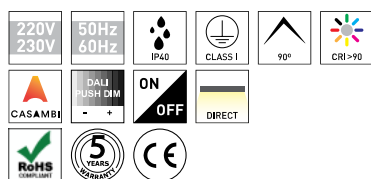

**ORIS MURAL OPALE**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLTYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
570	10.7	TB, TS, TW	CS, DA, NF	90	2102	1471	3000K	5295XX.0509.930.FI
570	10.7	TB, TS, TW	CS, DA, NF	90	2156	1509	4000K	5295XX.0509.940.FI
850	16.1	TB, TS, TW	CS, DA, NF	90	3153	2207	3000K	5295XX.0809.930.FI
850	16.1	TB, TS, TW	CS, DA, NF	90	3234	2264	4000K	5295XX.0809.940.FI
1130	21.5	TB, TS, TW	CS, DA, NF	90	4204	2943	3000K	5295XX.1109.930.FI
1130	21.5	TB, TS, TW	CS, DA, NF	90	4311	3018	4000K	5295XX.1109.940.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

CONTROLTYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	90°	90
DALI / Switch Dim	DA	Argent Texturé	TS		
ON/OFF	NF	Blanc Texturé	TW		