


DESCRIÇÃO

Oris SlimPro Ses dimensions étroites de seulement 26mm de large, distinguent ce luminaire comme étant ultra fin. Pourvu d'un design minimaliste, Oris SlimPro a été conçu pour des endroits raffinés, où l'éclairage doit être discret, mais efficace et posséder un CRI élevé. Oris SlimPro offre différentes options de lumière directe ou indirecte, d'un diffuseur opale ou prismatique, de différents angles de faisceau, de lentilles et réflecteurs à faible éblouissement et de différentes versions pour une application au plafond ou au mur. Ce produit a été spécialement conçu pour répondre aux exigences des architectes qui recherchent des lignes d'éclairage fines et modulables. Avec l'éclairage Oris SlimPro, vous pouvez obtenir de fines lignes lumineuses jusqu'à 3,375 mètres sans jonctions. Vous pouvez choisir les finitions parmi une sélection de couleurs telles que blanc, noir ou argenté. Les profils LED peuvent également être configurés avec les options ON-OFF, DALI ou CASAMBI.

ASSEMBLAGE	Suspendue
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Argent Texturé, Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / Switch Dim, ON/OFF




DESSIN TECHNIQUE

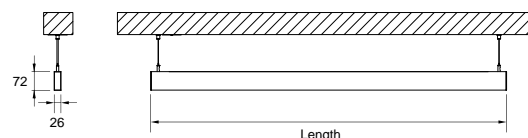

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 195 lm/W
CRI	CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

ICONOGRAPHIE

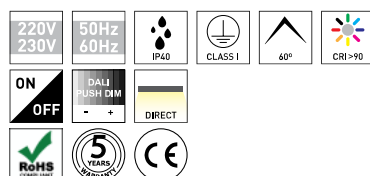

ORIS SLIM PRO LOW GLARE

TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
570	7.8	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	1482	1305	5245XX.05U6.930.FI
570	7.8	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	1529	1347	5245XX.05U6.940.FI
850	11.8	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	2223	1958	5245XX.08U6.930.FI
850	11.8	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	2293	2020	5245XX.08U6.940.FI
1130	15.7	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	2964	2611	5245XX.11U6.930.FI
1130	15.7	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	3058	2694	5245XX.11U6.940.FI
1410	19.6	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	3704	3264	5245XX.14U6.930.FI
1410	19.6	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	3822	3367	5245XX.14U6.940.FI
1690	23.5	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4445	3916	5245XX.16U6.930.FI
1690	23.5	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4586	4041	5245XX.16U6.940.FI
1970	27.4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5186	4569	5245XX.19U6.930.FI
1970	27.4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5351	4714	5245XX.19U6.940.FI
2250	31.4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5927	5222	5245XX.22U6.930.FI
2250	31.4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6115	5387	5245XX.22U6.940.FI
2530	35.3	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6668	5874	5245XX.25U6.930.FI
2530	35.3	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6880	6061	5245XX.25U6.940.FI
2810	39.2	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	7409	6527	5245XX.28U6.930.FI
2810	39.2	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7644	6734	5245XX.28U6.940.FI
3090	43.1	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	8150	7180	5245XX.30U6.930.FI
3090	43.1	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	8408	7408	5245XX.30U6.940.FI
3370	47	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	8891	7833	5245XX.33U6.930.FI
3370	47	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9173	8081	5245XX.33U6.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Noir Texturé	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Argent Texturé	TS
				Blanc Texturé	TW

ACCESSOIRES

Kit de Suspension	Argent
Kit Suspension 1,5m (1un)	80303017.SL



Kit Suspension 3 m (1un)
 Kit Suspension 5 m (1un)

80303018.SL
 80303019.SL



Boîtier d'Alim. Encastré	Noir Texturé	Blanc Texturé	Argent Texturé
Boîtier d'Alim. Encastré	80303020.TB		
Boîtier d'Alim. Encastré	80303020.TW		
Boîtier d'Alim. Encastré	80303020.TS		



Boîtier d'Alim. Surface	Noir Texturé	Blanc Texturé	Argent Texturé
Boîtier d'Alim. Surf	80303021.TB		
Boîtier d'Alim. Surf	80303021.TW		
Boîtier d'Alim. Surf	80303021.TS		



Câble d'alimentation 0,75	ON/Off	DALI Push
Câble d'alimentation 1.5m	80303001	
Câble d'alimentation 1.5m	80303004	
Câble d'alimentation 3m	80303002	
Câble d'alimentation 3m	80303005	
Câble d'alimentation 5m	80303003	
Câble d'alimentation 5m	80303006	



CASAMBI - DALI Interface	CASAMBI
CASAMBI - DALI Interface	8030-2590