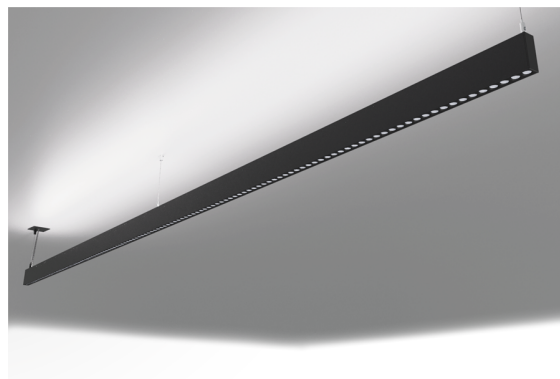


DESCRIPTION


Oris SlimPro Lumière Directe et Indirecte Avec cette version du luminaire ORIS SLIM PRO, il est possible d'obtenir les lignes lumineuses de dimension réduite tout en émettant une lumière directe et indirecte de manière simultanée (D / I), offrant ainsi une plus grande liberté pour ceux qui onçoivent l'éclairage pour un espace.

MONTAGE	Surface, Suspendue
DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE	Directa e indirecta, direta e indirecta
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Aluminium Anodisé, Argent Texturé, Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / PUSH Dim, ON/OFF


CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 152 lm/W
CRI	CRI->90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

DESSIN TECHNIQUE

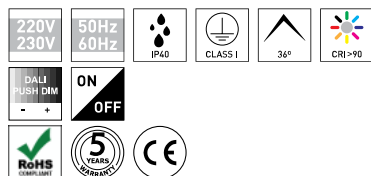ICONOGRAPHIE

ORIS SLIM PRO LENT.30 D/I
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->90

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
1130	20,02	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	2868	2441	246XX.11L3.930.FI
1130	20,02	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	3013	2564	246XX.11L3.940.FI
1410	25,42	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	3650	3095	246XX.14L3.930.FI
1410	25,42	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	3834	3251	246XX.14L3.940.FI
1690	30,83	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4432	3749	246XX.16L3.930.FI
1690	30,83	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4656	3938	246XX.16L3.940.FI
2255	41,64	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5996	5057	246XX.22L3.930.FI
2255	41,64	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6299	5312	246XX.22L3.940.FI
2815	52,45	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	7560	6366	246XX.28L3.930.FI
2815	52,45	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7941	6687	246XX.28L3.940.FI
3375	63,26	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	9124	7675	246XX.33L3.930.FI
3375	63,26	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9584	8062	246XX.33L3.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Noir Texturé	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Argent Texturé	TS
				Blanc Texturé	TW

ACCESSOIRES

	Kit de Suspension Kit Suspension 1,5m (1un) Kit Suspension 3 m (1un) Kit Suspension 5 m (1un)	Argent 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL
	Boîtier d'Alim. Encastré Boîtier d'Alim. Encastré	Noir Texturé Blanc Texturé Argent Texturé 80303020.TB 80303020.TW 80303020.TS
	Boîtier d'Alim. Surface Boîtier d'Alim. Surf	Noir Texturé Blanc Texturé Argent Texturé 80303021.TB 80303021.TW 80303021.TS
	Câble d'alimentation 0,75	ON/OFF DALI Push



Câble d'alimentation 1.5m
Câble d'alimentation 3m
Câble d'alimentation 5m

80303001	80303004
80303002	80303005
80303003	80303006



CASAMBI - DALI Interface
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI
8030-2590

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

COURBE POLAIRE ET FLUX LUMINEUX - DIFFUSEUR LENS

