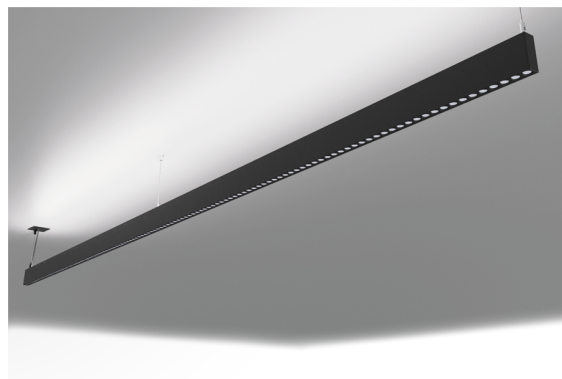


DESCRIPTION


Oris SlimPro Lumière Directe et Indirecte Avec cette version du luminaire ORIS SLIM PRO, il est possible d'obtenir les lignes lumineuses de dimension réduite tout en émettant une lumière directe et indirecte de manière simultanée (D / I), offrant ainsi une plus grande liberté pour ceux qui onçoivent l'éclairage pour un espace.

| | |
|-----------------------|--|
| ASSEMBLAGE | Surface, Suspendue |
| DISTRIBUICAOLUZ | Directa e indirecta, direta e indirecta |
| SOURCE D'ALIMENTATION | 220-230V / 50-60 Hz |
| GARANTIE | 5 Années |
| FINITION | Aluminium Anodisé, Argent Texturé, Blanc Texturé, Noir Texturé |
| CONTRÔLE | DALI / Switch Dim, ON/OFF |


CARACTÉRISTIQUES DU LED

| | |
|------------------------|-----------------|
| EFFICACITÉ LUMINEUSE | UP TO 152 lm/W |
| CRI | CRI->90 |
| DURÉE DE VIE | 50.000 Heures |
| STEPS MACADAM | 3 STEPS MACADAM |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE | RG1 |

DESSIN TECHNIQUE

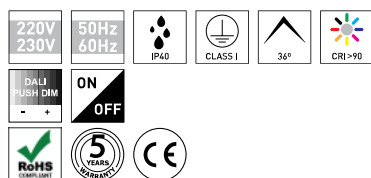ICONOGRAPHIE

ORIS SLIM PRO LENT.30 D/I
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->90

| LONGUEUR | POWER | FINITION | TEMP. COULEUR | CONTRÔLE TYPE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | CODE |
|----------|-------|------------|---------------|---------------|------------|--------------|-------------------|
| 1130 | 20 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 2868 | 2441 | 246XX.11L3.930.FI |
| 1130 | 20 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 3013 | 2564 | 246XX.11L3.940.FI |
| 1410 | 25.4 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 3650 | 3095 | 246XX.14L3.930.FI |
| 1410 | 25.4 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 3834 | 3251 | 246XX.14L3.940.FI |
| 1690 | 30.8 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 4432 | 3749 | 246XX.16L3.930.FI |
| 1690 | 30.8 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 4656 | 3938 | 246XX.16L3.940.FI |
| 2255 | 41.6 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 5996 | 5057 | 246XX.22L3.930.FI |
| 2255 | 41.6 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 6299 | 5312 | 246XX.22L3.940.FI |
| 2815 | 52.5 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 7560 | 6366 | 246XX.28L3.930.FI |
| 2815 | 52.5 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 7941 | 6687 | 246XX.28L3.940.FI |
| 3375 | 63.3 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 9124 | 7675 | 246XX.33L3.930.FI |
| 3375 | 63.3 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 9584 | 8062 | 246XX.33L3.940.FI |

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

| CONTRÔLE TYPE | XX | TEMP. COULEUR | CT | FINITION | FI |
|-------------------|----|---------------|----|----------------|----|
| DALI / Switch Dim | DA | 3000K | 30 | Noir Texturé | TB |
| ON/OFF | NF | 4000K | 40 | Argent Texturé | TS |
| | | | | Blanc Texturé | TW |

ACCESSOIRES

| | | | | |
|--|--|---|------------------------------|-------------------------------|
| | Kit de Suspension Kit Suspension 1,5m (1un) Kit Suspension 3 m (1un) Kit Suspension 5 m (1un) | Argent 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL | | |
| | Boîtier d'Alim. Encastré Boîtier d'Alim. Encastré | Noir Texturé 80303020.TB | Blanc Texturé 80303020.TW | Argent Texturé 80303020.TS |
| | Boîtier d'Alim. Surface Boîtier d'Alim. Surf | Noir Texturé 80303021.TB | Blanc Texturé 80303021.TW | Argent Texturé 80303021.TS |
| | Câble d'alimentation 0,75 | ON/OFF | DALI Push | |



Câble d'alimentation 1.5m
Câble d'alimentation 3m
Câble d'alimentation 5m

| | |
|----------|----------|
| 80303001 | 80303004 |
| 80303002 | 80303005 |
| 80303003 | 80303006 |



CASAMBI - DALI Interface
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI
8030-2590

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

COURBE POLAIRE ET FLUX LUMINEUX - DIFFUSEUR LENS

