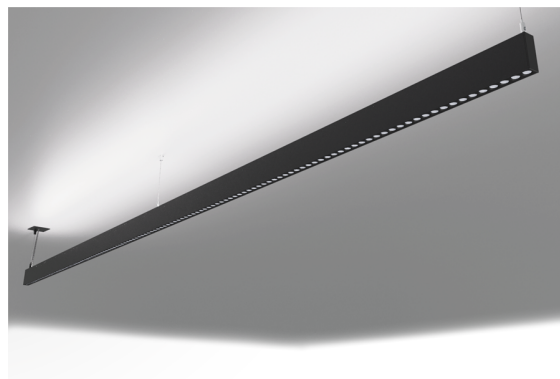


**DESCRIPTION**


Oris SlimPro Lumière Directe et Indirecte Avec cette version du luminaire ORIS SLIM PRO, il est possible d'obtenir les lignes lumineuses de dimension réduite tout en émettant une lumière directe et indirecte de manière simultanée (D / I), offrant ainsi une plus grande liberté pour ceux qui onçoivent l'éclairage pour un espace.

ASSEMBLAGE	Surface, Suspendue
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct et indirect, direta e indirecta
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Aluminium Anodisé, Argent Texturé, Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 152 lm/W
CRI	CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

**DESSIN TECHNIQUE**

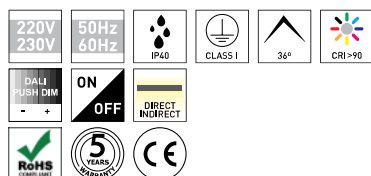**ICONOGRAPHIE**

**ORIS SLIM PRO LENT.30 D/I**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
1130	20	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	2868	2441	246XX.11L3.930.FI
1130	20	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	3013	2564	246XX.11L3.940.FI
1410	25.4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	3650	3095	246XX.14L3.930.FI
1410	25.4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	3834	3251	246XX.14L3.940.FI
1690	30.8	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4432	3749	246XX.16L3.930.FI
1690	30.8	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4656	3938	246XX.16L3.940.FI
2255	41.6	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5996	5057	246XX.22L3.930.FI
2255	41.6	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6299	5312	246XX.22L3.940.FI
2815	52.5	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	7560	6366	246XX.28L3.930.FI
2815	52.5	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7941	6687	246XX.28L3.940.FI
3375	63.3	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	9124	7675	246XX.33L3.930.FI
3375	63.3	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9584	8062	246XX.33L3.940.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

CONTRÔLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Noir Texturé	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Argent Texturé	TS
				Blanc Texturé	TW

**ACCESSOIRES**

	Kit de Suspension Kit Suspension 1,5m (1un) Kit Suspension 3 m (1un) Kit Suspension 5 m (1un)	Argent 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL
	Boîtier d'Alim. Encastré Boîtier d'Alim. Encastré	Noir Texturé 80303020.TB    Blanc Texturé 80303020.TW    Argent Texturé 80303020.TS
	Boîtier d'Alim. Surface Boîtier d'Alim. Surf	Noir Texturé 80303021.TB    Blanc Texturé 80303021.TW    Argent Texturé 80303021.TS



Câble d'alimentation 0,75  
Câble d'alimentation 1.5m  
Câble d'alimentation 3m  
Câble d'alimentation 5m

ON/Off

80303001  
80303002  
80303003

DALI Push

80303004  
80303005  
80303006



CASAMBI - DALI Interface  
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI  
8030-2590

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

COURBE POLAIRE ET FLUX LUMINEUX - DIFFUSEUR LENS

