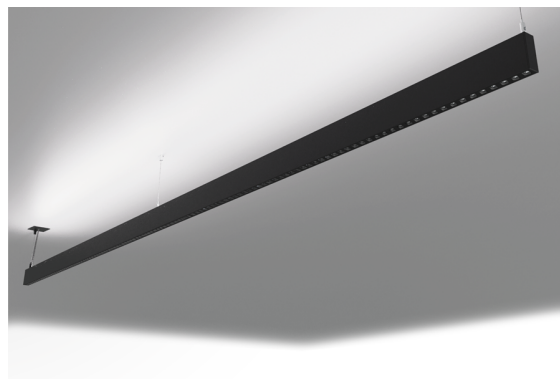


DESCRIPTION


Oris SlimPro Lumière Directe et Indirecte Avec cette version du luminaire ORIS SLIM PRO, il est possible d'obtenir les lignes lumineuses de dimension réduite tout en émettant une lumière directe et indirecte de manière simultanée (D / I), offrant ainsi une plus grande liberté pour ceux qui onçoivent l'éclairage pour un espace.

ASSEMBLAGE	Suspendue
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Argent Texturé, Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / Switch Dim, ON/OFF


CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 199 lm/W
CRI	CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

DESSIN TECHNIQUE

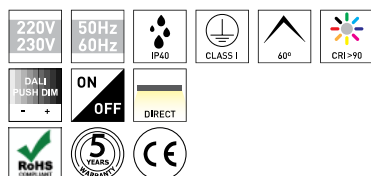ICONOGRAPHIE

ORIS SLIM PRO L.GLARE D/I
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
1130	20.8	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4018	3349	5246XX.11U6.930.FI
1130	20.8	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4148	3457	5246XX.11U6.940.FI
1410	26.5	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5110	4247	5246XX.14U6.930.FI
1410	26.5	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5276	4385	5246XX.14U6.940.FI
1690	32.1	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6202	5146	5246XX.16U6.930.FI
1690	32.1	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6404	5313	5246XX.16U6.940.FI
1970	37.8	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	7295	6045	5246XX.19U6.930.FI
1970	37.8	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7531	6241	5246XX.19U6.940.FI
2250	41.7	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	8035	6698	5246XX.22U6.930.FI
2250	41.7	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	8296	6914	5246XX.22U6.940.FI
2530	45.6	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	8776	7350	5246XX.25U6.930.FI
2530	45.6	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9060	7587	5246XX.25U6.940.FI
2810	53	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	10220	8495	5246XX.28U6.930.FI
2810	53	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	10552	8770	5246XX.28U6.940.FI
3090	56.9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	10961	9148	5246XX.30U6.930.FI
3090	56.9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	11316	9443	5246XX.30U6.940.FI
3370	64.3	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	12404	10292	5246XX.33U6.930.FI
3370	64.3	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	12807	10625	5246XX.33U6.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Noir Texturé	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Argent Texturé	TS
				Blanc Texturé	TW

ACCESSOIRES

	Kit de Suspension	Argent	
	Kit Suspension 1,5m (1un)		80303017.SL
	Kit Suspension 3 m (1un)		80303018.SL
	Kit Suspension 5 m (1un)		80303019.SL
	Boîtier d'Alim. Encastré	Noir Texturé	Blanc Texturé
	Boîtier d'Alim. Encastré		Argent Texturé
	Boîtier d'Alim. Encastré	80303020.TB	
	Boîtier d'Alim. Encastré	80303020.TW	
		80303020.TS	



Boîtier d'Alim. Surface
Boîtier d'Alim. Surf
Boîtier d'Alim. Surf
Boîtier d'Alim. Surf

Noir Texturé Blanc Texturé Argent Texturé
80303021.TB
80303021.TW
80303021.TS



Câble d'alimentation 0,75
Câble d'alimentation 1.5m
Câble d'alimentation 1.5m
Câble d'alimentation 3m
Câble d'alimentation 3m
Câble d'alimentation 5m
Câble d'alimentation 5m
CASAMBI - DALI Interface
CASAMBI - DALI Interface

ON/Off DALI Push
80303001
80303004
80303002
80303005
80303003
80303006
CASAMBI
8030-2590

