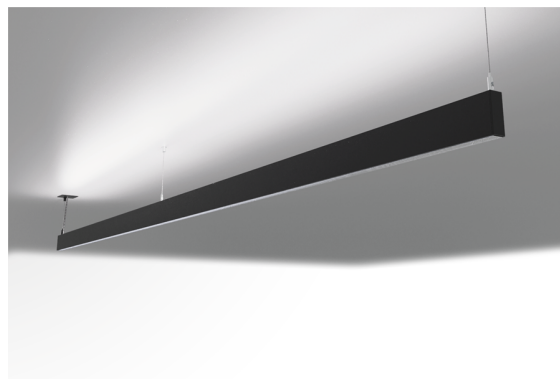


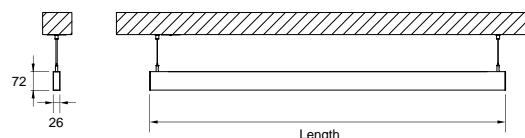
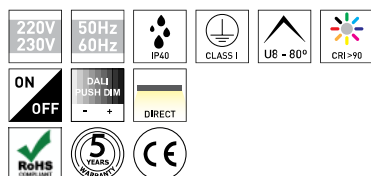
DESCRIÇÃO

Oris SlimPro Lumière Directe et Indirecte Avec cette version du luminaire ORIS SLIM PRO, il est possible d'obtenir les lignes lumineuses de dimension réduite tout en émettant une lumière directe et indirecte de manière simultanée (D / I), offrant ainsi une plus grande liberté pour ceux qui onçoivent l'éclairage pour un espace.

ASSEMBLAGE	Suspendue
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Argent Texturé, Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / Switch Dim, ON/OFF


CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 203 lm/W
CRI	CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

DESSIN TECHNIQUE

ICONOGRAPHIE

ORIS SLIM PRO PRIS. D/I
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
1130	26.6	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5258	4396	5244XX.11P8.930.FI
1130	26.6	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5402	4514	5244XX.11P8.940.FI
1410	33.7	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6661	5556	5244XX.14P8.930.FI
1410	33.7	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6843	5706	5244XX.14P8.940.FI
1690	40.8	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	8063	6716	5244XX.16P8.930.FI
1690	40.8	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	8284	6899	5244XX.16P8.940.FI
1970	47.9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	9466	7877	5244XX.19P8.930.FI
1970	47.9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9726	8091	5244XX.19P8.940.FI
2250	53.2	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	10517	8791	5244XX.22P8.930.FI
2250	53.2	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	10804	9028	5244XX.22P8.940.FI
2530	58.6	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	11568	9706	5244XX.25P8.930.FI
2530	58.6	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	11881	9966	5244XX.25P8.940.FI
2810	67.4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	13322	11112	5244XX.28P8.930.FI
2810	67.4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	13686	11413	5244XX.28P8.940.FI
3090	72.8	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	14373	12026	5244XX.30P8.930.FI
3090	72.8	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	14764	12350	5244XX.30P8.940.FI
3370	81.6	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	16127	13433	5244XX.33P8.930.FI
3370	81.6	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	16569	13797	5244XX.33P8.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Noir Texturé	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Argent Texturé	TS
				Blanc Texturé	TW

ACCESSOIRES


Kit de Suspension	Argent
Kit Suspension 1,5m (1un)	80303017.SL
Kit Suspension 3 m (1un)	80303018.SL
Kit Suspension 5 m (1un)	80303019.SL



Boîtier d'Alim. Encastré	Noir Texturé	Blanc Texturé	Argent Texturé
Boîtier d'Alim. Encastré	80303020.TB		
Boîtier d'Alim. Encastré	80303020.TW		
Boîtier d'Alim. Encastré	80303020.TS		



Boîtier d'Alim. Surface
Boîtier d'Alim. Surf
Boîtier d'Alim. Surf
Boîtier d'Alim. Surf

Noir Texturé Blanc Texturé Argent Texturé
80303021.TB
80303021.TW
80303021.TS



Câble d'alimentation 0,75
Câble d'alimentation 1.5m
Câble d'alimentation 1.5m
Câble d'alimentation 3m
Câble d'alimentation 3m
Câble d'alimentation 5m
Câble d'alimentation 5m
CASAMBI - DALI Interface
CASAMBI - DALI Interface

ON/Off DALI Push
80303001
80303004
80303002
80303005
80303003
80303006
CASAMBI
8030-2590

