


DESCRIPTION

Oris SlimPro Ses dimensions étroites de seulement 26mm de large, distinguent ce luminaire comme étant ultra fin. Pourvu d'un design minimaliste, Oris SlimPro a été conçu pour des endroits raffinés, où l'éclairage doit être discret, mais efficace et posséder un CRI élevé. Oris SlimPro offre différentes options de lumière directe ou indirecte, d'un diffuseur opale ou prismatique, de différents angles de faisceau, de lentilles et réflecteurs à faible éblouissement et de différentes versions pour une application au plafond ou au mur. Ce produit a été spécialement conçu pour répondre aux exigences des architectes qui recherchent des lignes d'éclairage fines et modulables. Avec l'éclairage Oris SlimPro, vous pouvez obtenir de fines lignes lumineuses jusqu'à 3,375 mètres sans jonctions. Vous pouvez choisir les finitions parmi une sélection de couleurs telles que blanc, noir ou argenté. Les profils LED peuvent également être configurés avec les options ON-OFF, DALI ou CASAMBI.

| | |
|--------------------------|---|
| MONTAGE | Suspendue |
| DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE | Directa |
| SOURCE D'ALIMENTATION | 220-230V / 50-60 Hz |
| GARANTIE | 5 Années |
| FINITION | Argent Texturé, Blanc Texturé, Noir Texturé |
| CONTRÔLE | DALI / Switch Dim, ON/OFF |




DESSIN TECHNIQUE

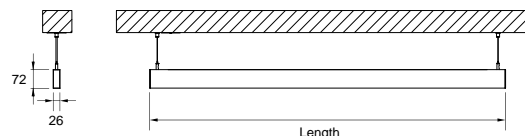

CARACTÉRISTIQUES DU LED

| | |
|------------------------|-----------------|
| EFFICACITÉ LUMINEUSE | UP TO 201 lm/W |
| CRI | CRI→90 |
| DURÉE DE VIE | 50.000 Heures |
| STEPS MACADAM | 3 STEPS MACADAM |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE | RG1 |

ICONOGRAPHIE

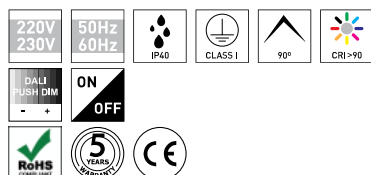

ORIS SLIM PRO OPALE
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

| LONGUEUR | POWER | FINITION | TEMP. COULEUR | CONTROLTYPE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | CODE |
|----------|-------|------------|---------------|-------------|------------|--------------|--------------------|
| 570 | 10,7 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 2102 | 1471 | 5240XX.0509.930.FI |
| 570 | 10,7 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 2156 | 1509 | 5240XX.0509.940.FI |
| 850 | 16,1 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 3153 | 2207 | 5240XX.0809.930.FI |
| 850 | 16,1 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 3234 | 2264 | 5240XX.0809.940.FI |
| 1130 | 21,5 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 4204 | 2943 | 5240XX.1109.930.FI |
| 1130 | 21,5 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 4311 | 3018 | 5240XX.1109.940.FI |
| 1410 | 26,8 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 5255 | 3679 | 5240XX.1409.930.FI |
| 1410 | 26,8 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 5389 | 3773 | 5240XX.1409.940.FI |
| 1690 | 32,2 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 6306 | 4414 | 5240XX.1609.930.FI |
| 1690 | 32,2 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 6467 | 4527 | 5240XX.1609.940.FI |
| 1970 | 37,5 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 7357 | 5150 | 5240XX.1909.930.FI |
| 1970 | 37,5 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 7545 | 5282 | 5240XX.1909.940.FI |
| 2250 | 42,9 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 8408 | 5886 | 5240XX.2209.930.FI |
| 2250 | 42,9 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 8623 | 6036 | 5240XX.2209.940.FI |
| 2530 | 48,3 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 9459 | 6622 | 5240XX.2509.930.FI |
| 2530 | 48,3 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 9701 | 6791 | 5240XX.2509.940.FI |
| 2810 | 53,6 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 10511 | 7357 | 5240XX.2809.930.FI |
| 2810 | 53,6 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 10779 | 7545 | 5240XX.2809.940.FI |
| 3090 | 59 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 11562 | 8093 | 5240XX.3009.930.FI |
| 3090 | 59 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 11856 | 8300 | 5240XX.3009.940.FI |
| 3370 | 64,4 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 12613 | 8829 | 5240XX.3309.930.FI |
| 3370 | 64,4 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 12934 | 9054 | 5240XX.3309.940.FI |

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

| CONTROLTYPE | XX | TEMP. COULEUR | CT | FINITION | FI |
|-------------------|----|---------------|----|----------------|----|
| DALI / Switch Dim | DA | 3000K | 30 | Noir Texturé | TB |
| ON/OFF | NF | 4000K | 40 | Argent Texturé | TS |
| | | | | Blanc Texturé | TW |

ACCESSOIRES



| | |
|---------------------------|-------------|
| Kit de Suspension | Argent |
| Kit Suspension 1,5m (1un) | 80303017.SL |
| Kit Suspension 3 m (1un) | 80303018.SL |

Kit Suspension 5 m (1un)

80303019.SL



Boîtier d'Alim. Encastré
Boîtier d'Alim. Encastré

| | | |
|--------------|---------------|----------------|
| Noir Texturé | Blanc Texturé | Argent Texturé |
| 80303020.TB | 80303020.TW | 80303020.TS |



Boîtier d'Alim. Surface
Boîtier d'Alim. Surf

| | | |
|--------------|---------------|----------------|
| Noir Texturé | Blanc Texturé | Argent Texturé |
| 80303021.TB | 80303021.TW | 80303021.TS |



Câble d'alimentation 0,75
Câble d'alimentation 1.5m
Câble d'alimentation 3m
Câble d'alimentation 5m

| | |
|----------|-----------|
| ON/OFF | DALI Push |
| 80303001 | 80303004 |
| 80303002 | 80303005 |
| 80303003 | 80303006 |



CASAMBI - DALI Interface
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI
8030-2590