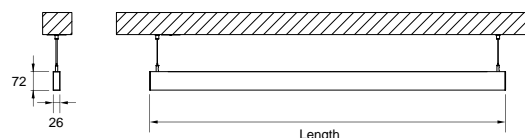



**DESCRIPTION**

Oris SlimPro Ses dimensions étroites de seulement 26mm de large, distinguent ce luminaire comme étant ultra fin. Pourvu d'un design minimaliste, Oris SlimPro a été conçu pour des endroits raffinés, où l'éclairage doit être discret, mais efficace et posséder un CRI élevé. Oris SlimPro offre différentes options de lumière directe ou indirecte, d'un diffuseur opale ou prismatique, de différents angles de faisceau, de lentilles et réflecteurs à faible éblouissement et de différentes versions pour une application au plafond ou au mur. Ce produit a été spécialement conçu pour répondre aux exigences des architectes qui recherchent des lignes d'éclairage fines et modulables. Avec l'éclairage Oris SlimPro, vous pouvez obtenir de fines lignes lumineuses jusqu'à 3,375 mètres sans jonctions. Vous pouvez choisir les finitions parmi une sélection de couleurs telles que blanc, noir ou argenté. Les profils LED peuvent également être configurés avec les options ON-OFF, DALI ou CASAMBI.

MONTAGE	Suspendue
DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE	Directa
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Argent Texturé, Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / PUSH Dim, ON/OFF


**DESSIN TECHNIQUE**

**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

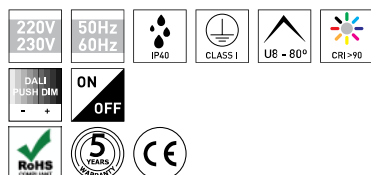EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 201 lm/W
CRI	CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

**ICONOGRAPHIE**

**ORIS SLIM PRO PRISMATIQUE  
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
570	10,7	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	2102	1829	5240XX.05P8.930.FI
570	10,7	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	2156	1875	5240XX.05P8.940.FI
850	16,1	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	3153	2743	5240XX.08P8.930.FI
850	16,1	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	3234	2813	5240XX.08P8.940.FI
1130	21,5	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4204	3658	5240XX.11P8.930.FI
1130	21,5	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4311	3751	5240XX.11P8.940.FI
1410	26,8	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5255	4572	5240XX.14P8.930.FI
1410	26,8	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5389	4689	5240XX.14P8.940.FI
1690	32,2	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6306	5486	5240XX.16P8.930.FI
1690	32,2	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6467	5626	5240XX.16P8.940.FI
1970	37,5	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	7357	6401	5240XX.19P8.930.FI
1970	37,5	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7545	6564	5240XX.19P8.940.FI
2250	42,9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	8408	7315	5240XX.22P8.930.FI
2250	42,9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	8623	7502	5240XX.22P8.940.FI
2530	48,3	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	9459	8230	5240XX.25P8.930.FI
2530	48,3	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9701	8440	5240XX.25P8.940.FI
2810	53,6	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	10511	9144	5240XX.28P8.930.FI
2810	53,6	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	10779	9377	5240XX.28P8.940.FI
3090	59	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	11562	10059	5240XX.30P8.930.FI
3090	59	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	11856	10315	5240XX.30P8.940.FI
3370	64,4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	12613	10973	5240XX.33P8.930.FI
3370	64,4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	12934	11253	5240XX.33P8.940.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Noir Texturé	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Argent Texturé	TS
				Blanc Texturé	TW

**ACCESSOIRES**


Kit de Suspension	Argent
Kit Suspension 1,5m (1un)	80303017.SL
Kit Suspension 3 m (1un)	80303018.SL

Kit Suspension 5 m (1un)

80303019.SL



Boîtier d'Alim. Encastré  
Boîtier d'Alim. Encastré

Noir Texturé	Blanc Texturé	Argent Texturé
80303020.TB	80303020.TW	80303020.TS



Boîtier d'Alim. Surface  
Boîtier d'Alim. Surf

Noir Texturé	Blanc Texturé	Argent Texturé
80303021.TB	80303021.TW	80303021.TS



Câble alim. transparent  
Câble d'alimentation 1.5m  
Câble d'alimentation 3m  
Câble d'alimentation 5m

ON/OFF	DALI Push
80303001	80303004
80303002	80303005
80303003	80303006



CASAMBI - DALI Interface  
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI  
8030-2590