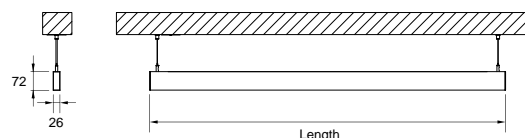



**DESCRIÇÃO**

Oris SlimPro Ses dimensions étroites de seulement 26mm de large, distinguent ce luminaire comme étant ultra fin. Pourvu d'un design minimaliste, Oris SlimPro a été conçu pour des endroits raffinés, où l'éclairage doit être discret, mais efficace et posséder un CRI élevé. Oris SlimPro offre différentes options de lumière directe ou indirecte, d'un diffuseur opale ou prismatique, de différents angles de faisceau, de lentilles et réflecteurs à faible éblouissement et de différentes versions pour une application au plafond ou au mur. Ce produit a été spécialement conçu pour répondre aux exigences des architectes qui recherchent des lignes d'éclairage fines et modulables. Avec l'éclairage Oris SlimPro, vous pouvez obtenir de fines lignes lumineuses jusqu'à 3,375 mètres sans jonctions. Vous pouvez choisir les finitions parmi une sélection de couleurs telles que blanc, noir ou argenté. Les profils LED peuvent également être configurés avec les options ON-OFF, DALI ou CASAMBI.

ASSEMBLAGE	Surface, Suspendue
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Argent Texturé, Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / Switch Dim, ON/OFF


**DESSIN TECHNIQUE**

**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

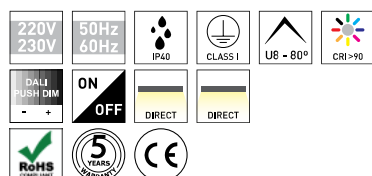EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 155 lm/W
CRI	CRI>90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

**ICONOGRAPHIE**

**ORIS SLIM PRO PRISMATIQUE**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI>90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
570	10.2	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	1498	759	240XX.05P8.930.FI
570	10.2	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	1576	799	240XX.05P8.940.FI
850	15.3	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	2247	1139	240XX.08P8.930.FI
850	15.3	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	2364	1198	240XX.08P8.940.FI
1130	20.4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	2996	1518	240XX.11P8.930.FI
1130	20.4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	3152	1598	240XX.11P8.940.FI
1410	25.6	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	3744	1898	240XX.14P8.930.FI
1410	25.6	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	3939	1997	240XX.14P8.940.FI
1690	30.7	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4493	2277	240XX.16P8.930.FI
1690	30.7	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4727	2395	240XX.16P8.940.FI
1970	35.8	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5242	2657	240XX.19P8.930.FI
1970	35.8	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5515	2795	240XX.19P8.940.FI
2255	40.9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5991	3010	240XX.22P8.930.FI
2255	40.9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6303	3167	240XX.22P8.940.FI
2535	46	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6740	3415	240XX.25P8.930.FI
2535	46	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7091	3593	240XX.25P8.940.FI
2815	51.1	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	7488	3795	240XX.28P8.930.FI
2815	51.1	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7878	3993	240XX.28P8.940.FI
3095	56.2	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	8237	4175	240XX.30P8.930.FI
3095	56.2	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	8666	4392	240XX.30P8.940.FI
3375	61.3	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	8986	4554	240XX.33P8.930.FI
3375	61.3	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9454	4791	240XX.33P8.940.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

CONTRÔLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Noir Texturé	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Argent Texturé	TS
				Blanc Texturé	TW

**ACCESSOIRES**

Kit de Suspension	Argent
Kit Suspension 1,5m (1un)	80303017.SL



Kit Suspension 3 m (1un)  
 Kit Suspension 5 m (1un)

80303018.SL  
 80303019.SL



Boîtier d'Alim. Encastré	Noir Texturé	Blanc Texturé	Argent Texturé
Boîtier d'Alim. Encastré	80303020.TB	80303020.TW	80303020.TS



Boîtier d'Alim. Surface	Noir Texturé	Blanc Texturé	Argent Texturé
Boîtier d'Alim. Surf	80303021.TB	80303021.TW	80303021.TS



Câble d'alimentation 0,75	ON/Off	Dim Control
Câble d'alimentation 1.5m	80303001	80303004
Câble d'alimentation 3m	80303002	80303005
Câble d'alimentation 5m	80303003	80303006



CASAMBI - DALI Interface	CASAMBI
CASAMBI - DALI Interface	8030-2590

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

COURBE POLAIRE ET FLUX LUMINEUX - DIFFUSEUR PRISMATIQUE

