

DESCRIÇÃO

APALIS est le plus petit projecteur de Brilumen avec seulement 40 mm de diamètre et 90 mm de longueur. Lorsqu'il est combiné avec plusieurs pièces, l'APALIS permet un niveau d'éclairage concentré et élevé. APALIS existe en couleur noir ou blanc texturé. Il est disponible dans deux versions, l'une pour être intégré aux rails magnétiques et l'autre en tant que mini-projecteur encastré directement dans le plafond. Dans les deux versions, il dispose de l'option ON/OFF ou du système de régulation via le protocole DALI.


ASSEMBLAGE	Magnetico, Magnétique
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	48V / TRACK
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	CASAMBI, DALI, ON/OFF



CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 146 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

ICONOGRAPHIE

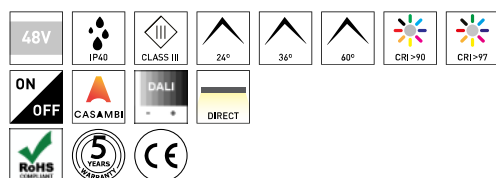

APALIS MAGNÉTIQUE D/I 48V
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1047	890	2700K	415XX.24.927.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1047	890	2700K	415XX.36.927.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1047	890	2700K	415XX.60.927.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1090	927	3000K	415XX.24.930.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1090	927	3000K	415XX.36.930.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1090	927	3000K	415XX.60.930.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1107	941	4000K	415XX.24.940.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1107	941	4000K	415XX.36.940.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1107	941	4000K	415XX.60.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX
CASAMBI	CS
DALI	DL
ON/OFF	NF

FINITION	FI
Noir Texturé	TB
Blanc Texturé	TW

ANGLE	BA
24°	24
36°	36
60°	60



APALIS MAGNÉTIQUE D/I 48V
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→97

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	937	797	2700K	416XX.24.9727.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	937	797	2700K	416XX.36.9727.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	937	797	2700K	416XX.60.9727.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	975	829	3000K	416XX.24.9730.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	975	829	3000K	416XX.36.9730.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	975	829	3000K	416XX.60.9730.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1000	850	4000K	416XX.24.9740.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1000	850	4000K	416XX.36.9740.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1000	850	4000K	416XX.60.9740.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX
CASAMBI	CS
DALI	DL
ON/OFF	NF

FINITION	FI
Noir Texturé	TB
Blanc Texturé	TW

ANGLE	BA
24°	24
36°	36
60°	60

ACCESSOIRES



Rail 48V TK9E	Noir	Blanc
Rail Magnétique 48V 1M	3080-0211.BL	3080-0211.WH
Rail Magnétique 48V 2M	3080-0212.BL	3080-0212.WH