

DESCRIÇÃO

APALIS DOUBLE est le plus petit projecteur de Brilumen avec seulement 40 mm de diamètre et 90 mm de longueur. Lorsqu'il est combiné avec plusieurs pièces, l'APALIS permet un niveau d'éclairage concentré et élevé. APALIS DOUBLE regroupe 2 APALIS dans le même driver, permettant d'une part de réduire l'espace entre les projecteurs changeant ainsi l'esthétique, et d'autre part de réduire le coût total de la solution. APALIS DOUBLE existe en couleur noir ou blanc texturé et il est uniquement disponible pour être intégré aux rails magnétiques. En raison de la spécificité du driver, ce produit n'est disponible que dans la version de régulation via le protocole DALI.


Note : Le code Apalis Double 472/473 est compatible avec les rails BT1/TK3 (support court) tandis que le code Apalis Double 410/479 est compatible avec les rails BT2/TK5/TK9 (support long).

ASSEMBLAGE	Magnétique
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	48V / TRACK
GARANTIE	5 Années
FINITION	Noir Texturé, Blanc Texturé
CONTRÔLE	ON/OFF, DALI

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 146 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

ICONOGRAPHIE

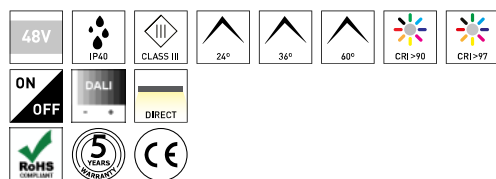

APALIS DOUBLE MAGNÉTIQUE

TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90


LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2094	1780	2700K	410XX.24.927.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2094	1780	2700K	410XX.36.927.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2094	1780	2700K	410XX.60.927.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2094	1780	2700K	472XX.24.927.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2094	1780	2700K	472XX.36.927.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2094	1780	2700K	472XX.60.927.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2180	1853	3000K	410XX.24.930.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2180	1853	3000K	410XX.36.930.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2180	1853	3000K	410XX.60.930.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2180	1853	3000K	472XX.24.930.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2180	1853	3000K	472XX.36.930.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2180	1853	3000K	472XX.60.930.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2214	1882	4000K	410XX.24.940.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2214	1882	4000K	410XX.36.940.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2214	1882	4000K	410XX.60.940.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2214	1882	4000K	472XX.24.940.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2214	1882	4000K	472XX.36.940.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2214	1882	4000K	472XX.60.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
DALI	DL	Noir Texturé	TB	24°	24
ON/OFF	NF	Blanc Texturé	TW	36°	36
				60°	60



DESSIN TECHNIQUE




APALIS DOUBLE MAGNÉTIQUE
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI>97

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	1874	1593	2700K	473XX.24.9727.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	1874	1593	2700K	473XX.36.9727.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	1874	1593	2700K	473XX.60.9727.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	1874	1593	2700K	479XX.24.9727.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	1874	1593	2700K	479XX.36.9727.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	1874	1593	2700K	479XX.60.9727.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	1950	1658	3000K	473XX.24.9730.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	1950	1658	3000K	473XX.36.9730.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	1950	1658	3000K	473XX.60.9730.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	1950	1658	3000K	479XX.24.9730.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	1950	1658	3000K	479XX.36.9730.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	1950	1658	3000K	479XX.60.9730.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2000	1700	4000K	473XX.24.9740.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2000	1700	4000K	473XX.36.9740.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2000	1700	4000K	473XX.60.9740.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2000	1700	4000K	479XX.24.9740.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2000	1700	4000K	479XX.36.9740.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2000	1700	4000K	479XX.60.9740.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
DALI	DL	Noir Texturé	TB	24°	24
ON/OFF	NF	Blanc Texturé	TW	36°	36
				60°	60

ACCESSOIRES


Rail Magnétique BT1	Noir	Blanc
Rail Magnétique 48V 1M	3080-0175.BL	3080-0175.WH
Rail Magnétique 48V 2M	3080-0176.BL	3080-0176.WH



Rail Magnétique BT2	Noir	Blanc
Rail Magnétique 48V 1M	3080-0177.BL	3080-0177.WH
Rail Magnétique 48V 2M	3080-0178.BL	3080-0178.WH



Rail Magnétique TK3	Noir	Blanc
Rail Magnétique 48V 1M	3080-0205.BL	3080-0205.WH
Rail Magnétique 48V 2M	3080-0206.BL	3080-0206.WH



Rail Magnétique 48V TK5	Noir	Blanc
Rail Magnétique 48V 1M	3080-0250.BL	3080-0250.WH
Rail Magnétique 48V 2M	3080-0251.BL	3080-0251.WH



Rail 48V TK9E	Noir	Blanc
Rail Magnétique 48V 1M	3080-0211.BL	3080-0211.WH
Rail Magnétique 48V 2M	3080-0212.BL	3080-0212.WH