

## DESCRIÇÃO

APALIS est le plus petit projecteur de Brilumen avec seulement 40 mm de diamètre et 90 mm de longueur. Lorsqu'il est combiné avec plusieurs pièces, l'APALIS permet un niveau d'éclairage concentré et élevé. APALIS existe en couleur noir ou blanc texturé. Il est disponible dans deux versions, l'une pour être intégré aux rails magnétiques et l'autre en tant que mini-projecteur encastré directement dans le plafond. Dans les deux versions, il dispose de l'option ON/OFF ou du système de régulation via le protocole DALI.


Note : Le code Apalis 400/471 est compatible avec les rails BT1/TK3 (support court) tandis que le code Apalis 409/478 est compatible avec les rails BT2/TK5/TK9 (support long).

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| ASSEMBLAGE                 | Magnetico, Magnétique       |
| DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE | Direct                      |
| SOURCE D'ALIMENTATION      | 48V / TRACK                 |
| GARANTIE                   | 5 Années                    |
| FINITION                   | Noir Texturé, Blanc Texturé |
| CONTRÔLE                   | CASAMBI, ON/OFF, DALI       |

## CARACTÉRISTIQUES DU LED

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| EFFICACITÉ LUMINEUSE   | UP TO 146 lm/W  |
| CRI                    | CRI→90, CRI→97  |
| DURÉE DE VIE           | 50.000 Heures   |
| STEPS MACADAM          | 3 STEPS MACADAM |
| LUMEN MAINTENANCE      | L90/B50         |
| RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE | RG1             |

## ICONOGRAPHIE

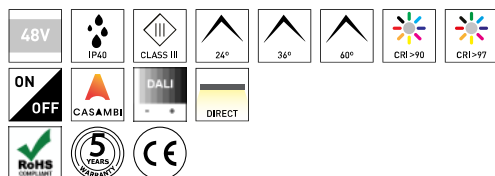

## APALIS MAGNÉTIQUE 48V

### TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

| LONGUEUR | POWER | FINITION | CONTRÔLE TYPE | ANGLE      | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | TEMP. COULEUR | CODE            |
|----------|-------|----------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|-----------------|
| 90       | 7.7   | TB, TW   | CS, DL, NF    | 24, 36, 60 | 1047       | 890          | 2700K         | 400XX.24.927.FI |
| 90       | 7.7   | TB, TW   | CS, DL, NF    | 24, 36, 60 | 1047       | 890          | 2700K         | 400XX.36.927.FI |
| 90       | 7.7   | TB, TW   | CS, DL, NF    | 24, 36, 60 | 1047       | 890          | 2700K         | 400XX.60.927.FI |
| 90       | 7.7   | TB, TW   | CS, DL, NF    | 24, 36, 60 | 1047       | 890          | 2700K         | 409XX.24.927.FI |
| 90       | 7.7   | TB, TW   | CS, DL, NF    | 24, 36, 60 | 1047       | 890          | 2700K         | 409XX.36.927.FI |
| 90       | 7.7   | TB, TW   | CS, DL, NF    | 24, 36, 60 | 1047       | 890          | 2700K         | 409XX.60.927.FI |
| 90       | 7.7   | TB, TW   | CS, DL, NF    | 24, 36, 60 | 1090       | 927          | 3000K         | 400XX.24.930.FI |
| 90       | 7.7   | TB, TW   | CS, DL, NF    | 24, 36, 60 | 1090       | 927          | 3000K         | 400XX.36.930.FI |
| 90       | 7.7   | TB, TW   | CS, DL, NF    | 24, 36, 60 | 1090       | 927          | 3000K         | 400XX.60.930.FI |
| 90       | 7.7   | TB, TW   | CS, DL, NF    | 24, 36, 60 | 1090       | 927          | 3000K         | 409XX.24.930.FI |
| 90       | 7.7   | TB, TW   | CS, DL, NF    | 24, 36, 60 | 1090       | 927          | 3000K         | 409XX.36.930.FI |
| 90       | 7.7   | TB, TW   | CS, DL, NF    | 24, 36, 60 | 1090       | 927          | 3000K         | 409XX.60.930.FI |
| 90       | 7.7   | TB, TW   | CS, DL, NF    | 24, 36, 60 | 1107       | 941          | 4000K         | 400XX.24.940.FI |
| 90       | 7.7   | TB, TW   | CS, DL, NF    | 24, 36, 60 | 1107       | 941          | 4000K         | 400XX.36.940.FI |
| 90       | 7.7   | TB, TW   | CS, DL, NF    | 24, 36, 60 | 1107       | 941          | 4000K         | 400XX.60.940.FI |
| 90       | 7.7   | TB, TW   | CS, DL, NF    | 24, 36, 60 | 1107       | 941          | 4000K         | 409XX.24.940.FI |
| 90       | 7.7   | TB, TW   | CS, DL, NF    | 24, 36, 60 | 1107       | 941          | 4000K         | 409XX.36.940.FI |
| 90       | 7.7   | TB, TW   | CS, DL, NF    | 24, 36, 60 | 1107       | 941          | 4000K         | 409XX.60.940.FI |

### SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE


| CONTRÔLE TYPE | XX |
|---------------|----|
| CASAMBI       | CS |
| DALI          | DL |
| ON/OFF        | NF |

| FINITION      | FI |
|---------------|----|
| Noir Texturé  | TB |
| Blanc Texturé | TW |

| ANGLE | BA |
|-------|----|
| 24°   | 24 |
| 36°   | 36 |
| 60°   | 60 |



## DESSIN TECHNIQUE




**APALIS MAGNÉTIQUE 48V**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI>97**

| LONGUEUR | POWER | FINITION | CONTRÔLE TYPE | ANGLE      | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | TEMP. COULEUR | CODE             |
|----------|-------|----------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|------------------|
| 90       | 7.7   | TB, TW   | CS, DL, NF    | 24, 36, 60 | 937        | 797          | 2700K         | 471XX.24.9727.FI |
| 90       | 7.7   | TB, TW   | CS, DL, NF    | 24, 36, 60 | 937        | 797          | 2700K         | 471XX.36.9727.FI |
| 90       | 7.7   | TB, TW   | CS, DL, NF    | 24, 36, 60 | 937        | 797          | 2700K         | 471XX.60.9727.FI |
| 90       | 7.7   | TB, TW   | CS, DL, NF    | 24, 36, 60 | 937        | 797          | 2700K         | 478XX.24.9727.FI |
| 90       | 7.7   | TB, TW   | CS, DL, NF    | 24, 36, 60 | 937        | 797          | 2700K         | 478XX.36.9727.FI |
| 90       | 7.7   | TB, TW   | CS, DL, NF    | 24, 36, 60 | 937        | 797          | 2700K         | 478XX.60.9727.FI |
| 90       | 7.7   | TB, TW   | CS, DL, NF    | 24, 36, 60 | 975        | 829          | 3000K         | 471XX.24.9730.FI |
| 90       | 7.7   | TB, TW   | CS, DL, NF    | 24, 36, 60 | 975        | 829          | 3000K         | 471XX.36.9730.FI |
| 90       | 7.7   | TB, TW   | CS, DL, NF    | 24, 36, 60 | 975        | 829          | 3000K         | 471XX.60.9730.FI |
| 90       | 7.7   | TB, TW   | CS, DL, NF    | 24, 36, 60 | 975        | 829          | 3000K         | 478XX.24.9730.FI |
| 90       | 7.7   | TB, TW   | CS, DL, NF    | 24, 36, 60 | 975        | 829          | 3000K         | 478XX.36.9730.FI |
| 90       | 7.7   | TB, TW   | CS, DL, NF    | 24, 36, 60 | 975        | 829          | 3000K         | 478XX.60.9730.FI |
| 90       | 7.7   | TB, TW   | CS, DL, NF    | 24, 36, 60 | 1000       | 850          | 4000K         | 471XX.24.9740.FI |
| 90       | 7.7   | TB, TW   | CS, DL, NF    | 24, 36, 60 | 1000       | 850          | 4000K         | 471XX.36.9740.FI |
| 90       | 7.7   | TB, TW   | CS, DL, NF    | 24, 36, 60 | 1000       | 850          | 4000K         | 471XX.60.9740.FI |
| 90       | 7.7   | TB, TW   | CS, DL, NF    | 24, 36, 60 | 1000       | 850          | 4000K         | 478XX.24.9740.FI |
| 90       | 7.7   | TB, TW   | CS, DL, NF    | 24, 36, 60 | 1000       | 850          | 4000K         | 478XX.36.9740.FI |
| 90       | 7.7   | TB, TW   | CS, DL, NF    | 24, 36, 60 | 1000       | 850          | 4000K         | 478XX.60.9740.FI |

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION  
PRÉFÉRÉE

| CONTRÔLE TYPE | XX | FINITION      | FI | ANGLE | BA |
|---------------|----|---------------|----|-------|----|
| CASAMBI       | CS | Noir Texturé  | TB | 24°   | 24 |
| DALI          | DL | Blanc Texturé | TW | 36°   | 36 |
| ON/OFF        | NF |               |    | 60°   | 60 |

**ACCESSOIRES**


| Rail Magnétique BT1    | Noir         | Blanc        |
|------------------------|--------------|--------------|
| Rail Magnétique 48V 1M | 3080-0175.BL | 3080-0175.WH |
| Rail Magnétique 48V 2M | 3080-0176.BL | 3080-0176.WH |



| Rail Magnétique BT2    | Noir         | Blanc        |
|------------------------|--------------|--------------|
| Rail Magnétique 48V 1M | 3080-0177.BL | 3080-0177.WH |
| Rail Magnétique 48V 2M | 3080-0178.BL | 3080-0178.WH |



| Rail Magnétique TK3    | Noir         | Blanc        |
|------------------------|--------------|--------------|
| Rail Magnétique 48V 1M | 3080-0205.BL | 3080-0205.WH |
| Rail Magnétique 48V 2M | 3080-0206.BL | 3080-0206.WH |



| Rail Magnétique 48V TK5 | Noir         | Blanc        |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Rail Magnétique 48V 1M  | 3080-0250.BL | 3080-0250.WH |
| Rail Magnétique 48V 2M  | 3080-0251.BL | 3080-0251.WH |



| Rail 48V TK9E          | Noir         | Blanc        |
|------------------------|--------------|--------------|
| Rail Magnétique 48V 1M | 3080-0211.BL | 3080-0211.WH |
| Rail Magnétique 48V 2M | 3080-0212.BL | 3080-0212.WH |