

DESCRIPTION


L'APALIS est un projecteur compact, mesurant seulement 40 mm de diamètre et 90 mm de longueur, conçu pour offrir un éclairage ciblé et discret. Avec un design élégant et minimaliste, il s'adapte facilement à différents environnements et applications, pouvant être installé au plafond, au mur ou sur des rails basse tension 48V (Micro et EVO). Sa polyvalence permet de mettre en valeur des objets, des tableaux ou des zones spécifiques avec une grande précision. La version pour rail 48V EVO comprend également le modèle APALIS DOUBLE, qui intègre deux projecteurs avec un seul driver, offrant une solution esthétique plus compacte et efficace. En raison de la spécificité du driver, cette version est disponible exclusivement avec un contrôle DALI.

MOUNTING	Uni Track
DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI, ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 153 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE	RG1
PHOTOBIOLOGIQUE	

ICONOGRAPHIE



APALIS INVITRACK 230V

TABEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLTYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
90	6	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	821	698	2700K	5421XX.24.927.FI
90	6	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	821	698	2700K	5421XX.36.927.FI
90	6	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	821	698	2700K	5421XX.60.927.FI
90	6	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	857	728	3000K	5421XX.24.930.FI
90	6	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	857	728	3000K	5421XX.36.930.FI
90	6	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	857	728	3000K	5421XX.60.930.FI
90	6	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	910	774	4000K	5421XX.24.940.FI
90	6	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	910	774	4000K	5421XX.36.940.FI
90	6	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	910	774	4000K	5421XX.60.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
DALI	DL	Noir Texturé	TB	24°	24
ON/OFF	NF	Blanc Texturé	TW	36°	36
				60°	60



APALIS INVITRACK 230V


TABEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→97

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLTYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
90	6	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	658	560	2700K	5425XX.24.9727.FI
90	6	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	658	560	2700K	5425XX.36.9727.FI
90	6	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	658	560	2700K	5425XX.60.9727.FI
90	6	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	706	600	3000K	5425XX.24.9730.FI
90	6	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	706	600	3000K	5425XX.36.9730.FI
90	6	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	706	600	3000K	5425XX.60.9730.FI
90	6	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	742	631	4000K	5425XX.24.9740.FI
90	6	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	742	631	4000K	5425XX.36.9740.FI
90	6	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	742	631	4000K	5425XX.60.9740.FI



DESSIN TECHNIQUE

ON-OFF / DALI

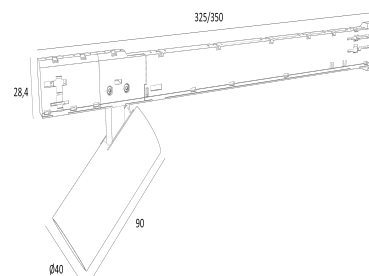

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRéFéRéE

CONTROLTYPE	XX
DALI	DL
ON/OFF	NF

FINITION	FI
Noir Texturé	TB
Blanc Texturé	TW

ANGLE	BA
24°	24
36°	36
60°	60

ACCESSOIRES

Rail DALI Susp./Sail.

Rail DALI 1m Blanc

Rail DALI 1m Noir

Rail DALI 2m Blanc

Rail DALI 2m Noir

SEM TITULO -

UP1459107-1

UP1459439-1

UP1459107

UP1459439


Rail Encastré DALI

Rail DALI Enc. 1m BL

Rail DALI Enc. 1m WH

Rail DALI Enc. 2m BL

Rail DALI Enc. 2m WH

SEM TITULO -

UP1459317-1

UP1459117-1

UP1459317

UP1459117


Rail Encastré ON/OFF

Rail ON/OFF Enc. 1m BL

Rail ON/OFF Enc. 1m WH

Rail ON/OFF Enc. 2m BL

Rail ON/OFF Enc. 2m WH

SEM TITULO -

UP1459312-1

UP1459112-1

UP1459312

UP1459112


Rail ON/OFF Susp./Sail.

Rail ON/OFF 1m Blanc

Rail ON/OFF 1m Noir

Rail ON/OFF 2m Blanc

Rail ON/OFF 2m Noir

SEM TITULO -

UP1459102-1

UP1459429-1

UP1459102

UP1459429