

DESCRIÇÃO


Ce projecteur sur rails a été conçu pour fournir de hautes performances lumineuses dans un petit objet. Avec seulement 55 mm de diamètre, il intègre un dissipateur thermique ultra performant. Ce projecteur sur rails est idéal pour les projets nécessitant une lumière de haute qualité, mettant en valeur des produits ou des espaces particuliers. ROSS est également disponible dans la version avec driver inTrack pour rail universel à 3 circuits de 230V. Plus récemment, deux nouvelles solutions ont été ajoutées pour l'application de ce projecteur: la version plafonnier et la version encastrée.

ASSEMBLAGE	Magnétique
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	48V / TRACK
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	CASAMBI, DALI, ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 130 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

ICONOGRAPHIE

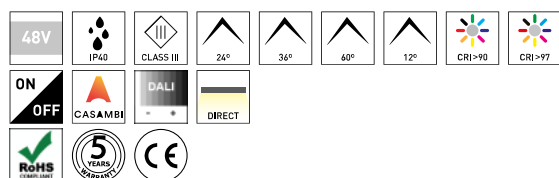

ROSS MAGNÉTIQUE D/I 48V

TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90


LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1982	1685	2700K	417XX.12.927.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1982	1685	2700K	417XX.24.927.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1982	1685	2700K	417XX.36.927.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1982	1685	2700K	417XX.60.927.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2063	1754	3000K	417XX.12.930.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2063	1754	3000K	417XX.24.930.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2063	1754	3000K	417XX.36.930.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2063	1754	3000K	417XX.60.930.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2096	1782	4000K	417XX.12.940.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2096	1782	4000K	417XX.24.940.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2096	1782	4000K	417XX.36.940.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2096	1782	4000K	417XX.60.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	12°	12
DALI	DL	Blanc Texturé	TW	24°	24
ON/OFF	NF			36°	36
				60°	60



DESSIN TECHNIQUE

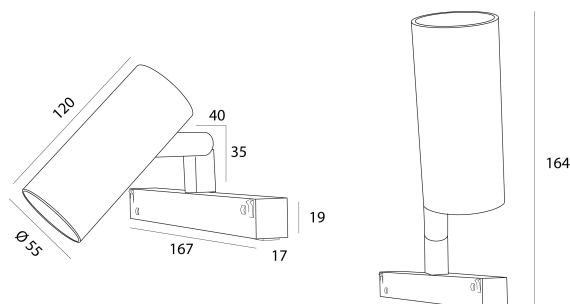


ROSS MAGNÉTIQUE D/I 48V
TABEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→97

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1774	1508	2700K	418XX.12.9727.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1774	1508	2700K	418XX.24.9727.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1774	1508	2700K	418XX.36.9727.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1774	1508	2700K	418XX.60.9727.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1846	1570	3000K	418XX.12.9730.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1846	1570	3000K	418XX.24.9730.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1846	1570	3000K	418XX.36.9730.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1846	1570	3000K	418XX.60.9730.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1893	1610	4000K	418XX.12.9740.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1893	1610	4000K	418XX.24.9740.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1893	1610	4000K	418XX.36.9740.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1893	1610	4000K	418XX.60.9740.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX
CASAMBI	CS
DALI	DL
ON/OFF	NF

FINITION	FI
Noir Texturé	TB
Blanc Texturé	TW

ANGLE	BA
12°	12
24°	24
36°	36
60°	60

ACCESSOIRES


Rail 48V TK9E	Noir	Blanc
Rail Magnétique 48V 1M	3080-0211.BL	3080-0211.WH
Rail Magnétique 48V 2M	3080-0212.BL	3080-0212.WH