

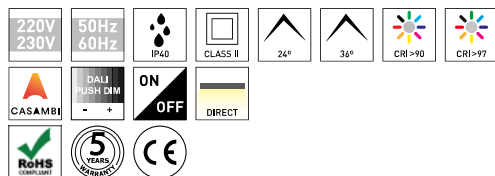
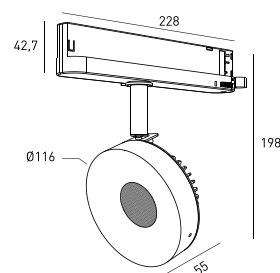
DESCRIPTION

DOTTEREL est l'un des nouveaux produits de Brilumen. Avec un design différencié, ce projecteur directionnel permet une rotation horizontale de 355° et verticale de 90°. DOTTEREL possède un diamètre de Ø116, il est fabriqué en aluminium et offre une finition texturée, tout comme le reste de la gamme d'éclairage intérieur. DOTTEREL peut être combiné aux downlights KLEIN, MATISSE ou RODIN pour créer des ambiances équilibrées, grâce aux différents flux lumineux.

ASSEMBLAGE	Encastré, Uni Track
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 151 lm/W
CRI	CRI->90, CRI->97
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

ICONOGRAPHIE

DESSIN TECHNIQUE


DOTTEREL UNIVERSEL 230V
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->90

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
55	17	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2261	1922	2700K	5284XX.24.927.FI
55	17	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2261	1922	2700K	5284XX.36.927.FI
55	17	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2363	2009	3000K	5284XX.24.930.FI
55	17	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2363	2009	3000K	5284XX.36.930.FI
55	17	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2567	2182	4000K	5284XX.24.940.FI
55	17	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2567	2182	4000K	5284XX.36.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	24°	24
DALI / Switch Dim	DA	Blanc Texturé	TW	36°	36
ON/OFF	NF				


**DOTTEREL UNIVERSEL 230V
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI>97**

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
55	17.7	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	1853	1575	2700K	5285XX.24.9727.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	1853	1575	2700K	5285XX.36.9727.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	1977	1680	3000K	5285XX.24.9730.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	1977	1680	3000K	5285XX.36.9730.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2083	1770	4000K	5285XX.24.9740.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2083	1770	4000K	5285XX.36.9740.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRÉFÉRÉE**

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	24°	24
DALI / Switch Dim ON/OFF	DA NF	Blanc Texturé	TW	36°	36

ACCESSOIRES

Rail ON/OFF Susp./Sail.	
Rail ON/OFF 1m Blanc	UP1459102-1
Rail ON/OFF 2m Blanc	UP1459102
SEM DescAbr - UP1459429	UP1459429
SEM DescAbr - UP1459429-1	UP1459429-1
Rail DALI Susp./Sail.	
Rail DALI 1m Blanc	UP1459107-1
Rail DALI 2m Blanc	UP1459107
SEM DescAbr - UP1459439	UP1459439
SEM DescAbr - UP1459439-1	UP1459439-1
Rail Encastré ON/OFF	
Rail ON/OFF Enc. 1m BL	UP1459312-1
Rail ON/OFF Enc. 1m WH	UP1459112-1
Rail ON/OFF Enc. 2m BL	UP1459312
Rail ON/OFF Enc. 2m WH	UP1459112
Rail Encastré DALI	
Rail DALI Enc. 1m BL	UP1459317-1
Rail DALI Enc. 1m WH	UP1459117-1
Rail DALI Enc. 2m BL	UP1459317
Rail DALI Enc. 2m WH	UP1459117