

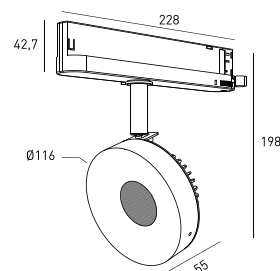
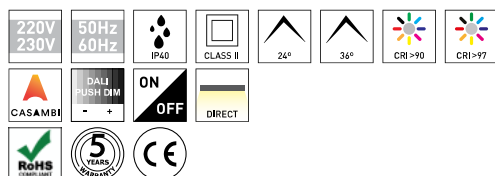
**DESCRIPTION**

DOTTEREL est l'un des nouveaux produits de Brilumen. Avec un design différencié, ce projecteur directionnel permet une rotation horizontale de 355° et verticale de 90°. DOTTEREL possède un diamètre de Ø116, il est fabriqué en aluminium et offre une finition texturée, tout comme le reste de la gamme d'éclairage intérieur. DOTTEREL peut être combiné aux downlights KLEIN, MATISSE ou RODIN pour créer des ambiances équilibrées, grâce aux différents flux lumineux.

MONTAGE	Uni Track
DISTRIBUICAO LUZ	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 151 lm/W
CRI	CRI->90, CRI->97
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

**DESSIN TECHNIQUE**

**ICONOGRAPHIE**

**DOTTEREL UNIVERSEL 230V**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLTYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
55	17	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2261	1922	2700K	5284XX.24.927.FI
55	17	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2261	1922	2700K	5284XX.36.927.FI
55	17	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2363	2009	3000K	5284XX.24.930.FI
55	17	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2363	2009	3000K	5284XX.36.930.FI
55	17	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2567	2182	4000K	5284XX.24.940.FI
55	17	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2567	2182	4000K	5284XX.36.940.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

CONTROLTYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	24°	24
DALI / Switch Dim	DA	Blanc Texturé	TW	36°	36
ON/OFF	NF				


**DOTTEREL UNIVERSEL 230V**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->97**

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLTYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
55	17.7	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	1853	1575	2700K	5285XX.24.9727.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	1853	1575	2700K	5285XX.36.9727.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	1977	1680	3000K	5285XX.24.9730.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	1977	1680	3000K	5285XX.36.9730.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2083	1770	4000K	5285XX.24.9740.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2083	1770	4000K	5285XX.36.9740.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

CONTROLTYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	24°	24
DALI / Switch Dim	DA	Blanc Texturé	TW	36°	36
ON/OFF	NF				


**ACCESSOIRES**


Rail ON/OFF Susp./Sail.	
Rail ON/OFF 1m Blanc	UP1459102-1
Rail ON/OFF 1m Noir	UP1459429-1
Rail ON/OFF 2m Blanc	UP1459102
Rail ON/OFF 2m Noir	UP1459429



Rail DALI Susp./Sail.  
Rail DALI 1m Blanc  
Rail DALI 1m Noir  
Rail DALI 2m Blanc  
Rail DALI 2m Noir

UP1459107-1  
UP1459439-1  
UP1459107  
UP1459439



Rail Encastré ON/OFF  
Rail ON/OFF Enc. 1m BL  
Rail ON/OFF Enc. 1m WH  
Rail ON/OFF Enc. 2m BL  
Rail ON/OFF Enc. 2m WH

UP1459312-1  
UP1459112-1  
UP1459312  
UP1459112



Rail Encastré DALI  
Rail DALI Enc. 1m BL  
Rail DALI Enc. 1m WH  
Rail DALI Enc. 2m BL  
Rail DALI Enc. 2m WH

UP1459317-1  
UP1459117-1  
UP1459317  
UP1459117