


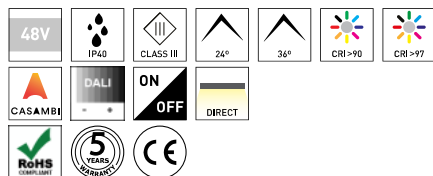
**DESCRIÇÃO**

DOTTEREL est l'un des nouveaux produits de Brilumen. Avec un design différencié, ce projecteur directionnel permet une rotation horizontale de 355° et verticale de 90°. DOTTEREL possède un diamètre de Ø116, il est fabriqué en aluminium et offre une finition texturée, tout comme le reste de la gamme d'éclairage intérieur. DOTTEREL peut être combiné aux downlights KLEIN, MATISSE ou RODIN pour créer des ambiances équilibrées, grâce aux différents flux lumineux.

ASSEMBLAGE	Magnético, Magnétique
DISTRIBUÇÃO DE LA	Direct
LUMIÈRE	
SOURCE D'ALIMENTATION	48V / TRACK
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	CASAMBI, DALI, ON/OFF


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 148 lm/W
CRI	CRI->90, CRI->97
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

**DESSIN TECHNIQUE**

**ICONOGRAPHIE**

**DOTTEREL MAGNÉTIQUE 48V**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
50	16.8	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2344	1993	2700K	286XX.24.927.FI
50	16.8	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2344	1993	2700K	286XX.36.927.FI
50	16.8	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2442	2076	3000K	286XX.24.930.FI
50	16.8	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2442	2076	3000K	286XX.36.930.FI
50	16.8	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2479	2108	4000K	286XX.24.940.FI
50	16.8	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2479	2108	4000K	286XX.36.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	24°	24
DALI	DL	Blanc Texturé	TW	36°	36
ON/OFF	NF				


**DOTTEREL MAGNÉTIQUE 48V**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->97**

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
50	17.1	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2090	1777	2700K	287XX.24.9727.FI
50	17.1	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2090	1777	2700K	287XX.36.9727.FI
50	17.1	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2174	1848	3000K	287XX.24.9730.FI
50	17.1	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2174	1848	3000K	287XX.36.9730.FI
50	17.1	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2229	1895	4000K	287XX.24.9740.FI
50	17.1	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2229	1895	4000K	287XX.36.9740.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	24°	24
DALI	DL	Blanc Texturé	TW	36°	36
ON/OFF	NF				

**ACCESSOIRES**


Rail Magnétique BT1	Noir	Blanc
Rail Magnétique 48V 1M	3080-0175.BL	3080-0175.WH
Rail Magnétique 48V 2M	3080-0176.BL	3080-0176.WH

	Rail Magnétique BT2	Noir	Blanc
	Rail Magnétique 48V 1M	3080-0177.BL	3080-0177.WH
	Rail Magnétique 48V 2M	3080-0178.BL	3080-0178.WH

	Rail Magnétique TK3	Noir	Blanc
	Rail Magnétique 48V 1M	3080-0205.BL	3080-0205.WH
	Rail Magnétique 48V 2M	3080-0206.BL	3080-0206.WH

	Rail Magnétique 48V TK5	Noir	Blanc
	Rail Magnétique 48V 1M	3080-0250.BL	3080-0250.WH
	Rail Magnétique 48V 2M	3080-0251.BL	3080-0251.WH

	Rail Magnétique TK9	Noir	Blanc
	Rail Magnétique 48V 1M	3080-0211.BL	3080-0211.WH
	Rail Magnétique 48V 2M	3080-0212.BL	3080-0212.WH