

DESCRÍÇÃO

Le besoin croissant de trouver un éclairage puissant et polyvalent pouvant servir de projecteur ou d'éclairage industriel a conduit Brilumen à présenter une solution efficace qui répond à ces deux exigences, la gamme de produits Ellington. Ces projecteurs peuvent éclairer les façades des bâtiments, car ils ont un indice de protection IP65 qui convient aux espaces extérieurs, et peuvent être installés au sol ou au mur.

ASSEMBLAGE	Surface
DISTRIBUÇÃO DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
CONTRÔLE	1-10V, DALI, ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 175 lm/W
CRI	CRI>80
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	4 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

ICONOGRAPHIE

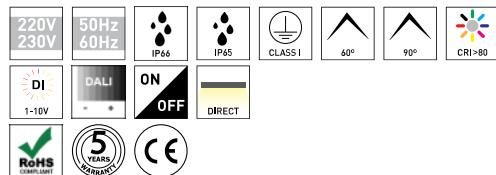

ELLINGTON 120W

TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI>80

LONGUEUR	POWER	CONTROLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
180	120	1V, DL, NF	60, 90	16800	15960	6500K	490XX.BA.865
180	120	1V, DL, NF	60, 90	21000	19950	4000K	490XX.BA.840

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRÉFÉRÉE

CONTROLE TYPE	XX	ANGLE	BA
1-10V	1V	60°	60
DALI	DL	90°	90
ON/OFF	NF		



DESSIN TECHNIQUE

