

DESCRICAO


Ce produit a été mis à jour vers une version plus efficace (plus de lumens avec une consommation plus faible).

Cliquez [ici](#) pour accéder au produit actuel.

ASSEMBLAGE	Surface
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
CONTRÔLE	1-10V, ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 132 lm/W
CRI	CRI→80
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	4 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

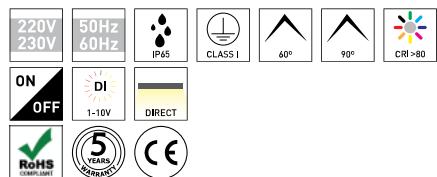ICONOGRAPHIE


ELLINGTON 150W

TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80

LONGUEUR	POWER	CONTROLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
180	150	1V, NF	60, 90	18600	17670	4200K	290XX.BA.842
180	150	1V, NF	60, 90	19800	18810	6500K	290XX.BA.865

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLE TYPE	XX	ANGLE	BA
1-10V ON/OFF	1V NF	60° 90°	60 90

DESSIN TECHNIQUE

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES****COURBE POLAIRE ET FLUX LUMINEUX - DIFFUSEUR LENS**