DESCRIÇÃO

Ce produit a été mis à jour vers une version plus efficace (plus de lumens avec une consommation plus faible).

Cliquez ici pour accéder au produit actuel.

ASSEMBLAGE	Surface
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
CONTRÔLE	1-10V, ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 132 lm/W
CRI	CRI→80
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	4 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

DESSIN TECHNIQUE

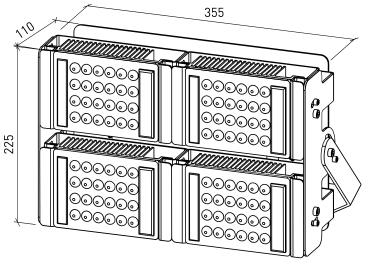

ICONOGRAPHIE

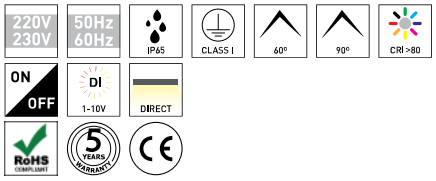

ELLINGTON 200W
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80

LONGUEUR	POWER	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
355	200	1V, NF	60, 90	24800	23560	4200K	291XX.BA.842
355	200	1V, NF	60, 90	26400	25080	6500K	291XX.BA.865

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX
1-10V	1V
ON/OFF	NF

ANGLE	BA
60º	60
90º	90

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
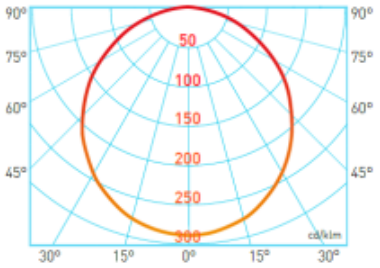
COURBE POLAIRE ET FLUX LUMINEUX - DIFFUSEUR LENS