


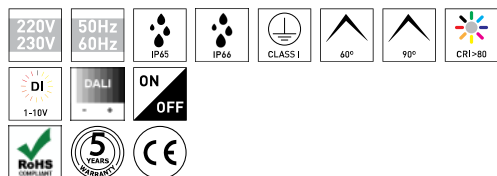
**DESCRIPTION**

Le besoin croissant de trouver un éclairage puissant et polyvalent pouvant servir de projecteur ou d'éclairage industriel a conduit Brilumen à présenter une solution efficace qui répond à ces deux exigences, la gamme de produits Ellington. Ces projecteurs peuvent éclairer les façades des bâtiments, car ils ont un indice de protection IP65 qui convient aux espaces extérieurs, et peuvent être installés au sol ou au mur.

MONTAGE	Surface
DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE	Directa
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
CONTRÔLE	1-10V, DALI, ON/OFF


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 175 lm/W
CRI	CRI->80
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	4 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

**DESSIN TECHNIQUE**

**ICONOGRAPHIE**

**ELLINGTON 240W  
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->80**

LONGUEUR	POWER	CONTROLTYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
355	240	1V, DL, NF	60, 90	33600	31920	6500K	492XX.BA.865
355	240	1V, DL, NF	60, 90	42000	39900	4000K	492XX.BA.840

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION  
PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	ANGLE	BA
1-10V	1V	60°	60
DALI	DL	90°	90
ON/OFF	NF		