

## DESCRICAO


Le besoin croissant de trouver un éclairage puissant et polyvalent pouvant servir de projecteur ou d'éclairage industriel a conduit Brilumen à présenter une solution efficace qui répond à ces deux exigences, la gamme de produits Ellington. Ces projecteurs peuvent éclairer les façades des bâtiments, car ils ont un indice de protection IP66 qui convient aux espaces extérieurs, et peuvent être installés au sol ou au mur.

ASSEMBLAGE	Surface
DISTRIBUÇÃO DE LA	Direct
LUMIÈRE	
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
CONTROLE	1-10V, DALI, ON/OFF

## CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 175 lm/W
CRI	CRI>80
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	4 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

## ICONOGRAPHIE

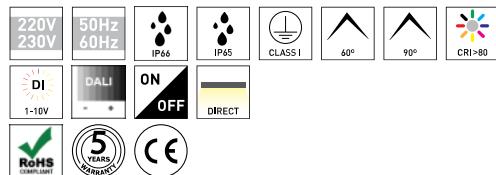

## ELLINGTON 40W

## TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI&gt;80

LONGUEUR	POWER	CONTROLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
180	40	1V, DL, NF	60, 90	5600	5320	6500K	488XX.BA.865
180	40	1V, DL, NF	60, 90	7000	6650	4000K	488XX.BA.840

## SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLE TYPE	XX	ANGLE	BA
1-10V	1V	60°	60
DALI	DL	90°	90
ON/OFF	NF		



## DESSIN TECHNIQUE

