


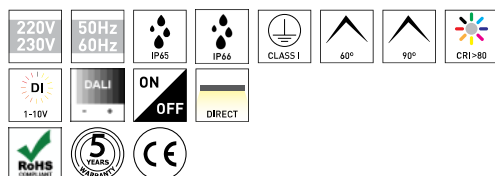
**DESCRIPTION**

Le besoin croissant de trouver un éclairage puissant et polyvalent pouvant servir de projecteur ou d'éclairage industriel a conduit Brilumen à présenter une solution efficace qui répond à ces deux exigences, la gamme de produits Ellington. Ces projecteurs peuvent éclairer les façades des bâtiments, car ils ont un indice de protection IP66 qui convient aux espaces extérieurs, et peuvent être installés au sol ou au mur.

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| ASSEMBLAGE                 | Surface             |
| DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE | Direct              |
| SOURCE D'ALIMENTATION      | 220-230V / 50-60 Hz |
| GARANTIE                   | 5 Années            |
| CONTRÔLE                   | 1-10V, DALI, ON/OFF |


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| EFFICACITÉ LUMINEUSE   | UP TO 175 lm/W  |
| CRI                    | CRI→80          |
| DURÉE DE VIE           | 50.000 Heures   |
| STEPS MACADAM          | 4 STEPS MACADAM |
| LUMEN MAINTENANCE      | L90/B50         |
| RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE | RG1             |

**DESSIN TECHNIQUE**

**ICONOGRAPHIE**

**ELLINGTON 40W**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80**

| LONGUEUR | POWER | CONTRÔLE TYPE | ANGLE  | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | TEMP. COULEUR | CODE         |
|----------|-------|---------------|--------|------------|--------------|---------------|--------------|
| 180      | 40    | 1V, DL, NF    | 60, 90 | 5600       | 5320         | 6500K         | 488XX.BA.865 |
| 180      | 40    | 1V, DL, NF    | 60, 90 | 7000       | 6650         | 4000K         | 488XX.BA.840 |

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

| CONTRÔLE TYPE | XX | ANGLE | BA |
|---------------|----|-------|----|
| 1-10V         | 1V | 60°   | 60 |
| DALI          | DL | 90°   | 90 |
| ON/OFF        | NF |       |    |