


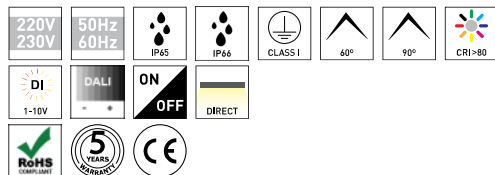
DESCRIPTION

Le besoin croissant de trouver un éclairage puissant et polyvalent pouvant servir de projecteur ou d'éclairage industriel a conduit Brilumen à présenter une solution efficace qui répond à ces deux exigences, la gamme de produits Ellington. Ces projecteurs peuvent éclairer les façades des bâtiments, car ils ont un indice de protection IP66 qui convient aux espaces extérieurs, et peuvent être installés au sol ou au mur.

ASSEMBLAGE	Surface
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
CONTRÔLE	1-10V, DALI, ON/OFF


CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 175 lm/W
CRI	CRI→80
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	4 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

DESSIN TECHNIQUE

ICONOGRAPHIE

ELLINGTON 80W
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80

LONGUEUR	POWER	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
180	80	1V, DL, NF	60, 90	11200	10640	6500K	489XX.BA.865
180	80	1V, DL, NF	60, 90	14000	13300	4000K	489XX.BA.840

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	ANGLE	BA
1-10V	1V	60°	60
DALI	DL	90°	90
ON/OFF	NF		