


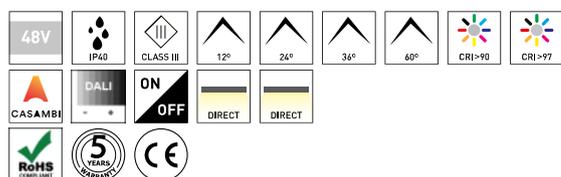
DESCRIPTION

Le projecteur HERON se distingue par son esthétique raffinée et sa LED de dernière génération. Il allie une performance lumineuse exceptionnelle à un design compact et élégant. Il est disponible avec adaptateur pour rails universels à 3 circuits (230V) ou rails basse tension (48V), en version pour application en saillie ou encastrée au plafond. Avec ses finitions texturées en blanc ou noir, et l'option d'un anneau doré, le HERON est un choix incontournable pour des projets empreints de glamour.

ASSEMBLAGE	CALHAS
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	48V / TRACK
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé, Noir Texturé, Textured Black and Gold, Textured White and Gold
CONTRÔLE	CASAMBI, DALI, ON/OFF


CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 98 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

DESSIN TECHNIQUE

ICONOGRAPHIE

HERON 48V EVO
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5403XX.12.927.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5403XX.24.927.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5403XX.36.927.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5403XX.60.927.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5408XX.12.927.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5408XX.24.927.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5408XX.36.927.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5408XX.60.927.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5403XX.12.930.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5403XX.24.930.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5403XX.36.930.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5403XX.60.930.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5408XX.12.930.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5408XX.24.930.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5408XX.36.930.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5408XX.60.930.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5403XX.12.940.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5403XX.24.940.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5403XX.36.940.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5403XX.60.940.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5408XX.12.940.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5408XX.24.940.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5408XX.36.940.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5408XX.60.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	12°	12
DALI	DL	Textured Black and Gold	TBG	24°	24
ON/OFF	NF	Blanc Texturé	TW	36°	36
		Textured White and Gold	TWG	60°	60


HERON 48V EVO
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→97

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5475XX.12.9727.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5475XX.24.9727.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5475XX.36.9727.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5475XX.60.9727.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5477XX.12.9727.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5477XX.24.9727.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5477XX.36.9727.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5477XX.60.9727.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5475XX.12.9730.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5475XX.24.9730.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5475XX.36.9730.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5475XX.60.9730.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5477XX.12.9730.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5477XX.24.9730.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5477XX.36.9730.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5477XX.60.9730.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5475XX.12.9740.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5475XX.24.9740.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5475XX.36.9740.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5475XX.60.9740.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5477XX.12.9740.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5477XX.24.9740.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5477XX.36.9740.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5477XX.60.9740.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	12°	12
DALI	DL	Textured Black and Gold	TBG	24°	24
ON/OFF	NF	Blanc Texturé	TW	36°	36
		Textured White and Gold	TWG	60°	60

ACCESSOIRES

	BT15E - Rail 48V EVO Rail 48V EVO 1M Rail 48V EVO 2M	Noir 3080-0227E.BL 3080-0228E.BL	Blanc 3080-0227E.WH 3080-0228E.WH
	BT1E - Rail 48V EVO Rail 48V EVO 1M Rail 48V EVO 2M	Noir 3080-0175E.BL 3080-0176E.BL	Blanc 3080-0175E.WH 3080-0176E.WH
	BT2E - Rail 48V EVO Rail 48V EVO 1M Rail 48V EVO 2M	Noir 3080-0177E.BL 3080-0178E.BL	Blanc 3080-0177E.WH 3080-0178E.WH
	TK18E - Rail 48V EVO Rail 48V EVO 1M Rail 48V EVO 2M	Noir 3080-0231E.BL 3080-0232E.BL	Blanc 3080-0231E.WH 3080-0232E.WH
	TK5E - Rail 48V EVO Rail 48V EVO 1M Rail 48V EVO 2M	Noir 3080-0250E.BL 3080-0251E.BL	Blanc 3080-0250E.WH 3080-0251E.WH
	TK9E - Rail 48V EVO Rail 48V EVO 1M Rail 48V EVO 2M	Noir 3080-0211E.BL 3080-0212E.BL	Blanc 3080-0211E.WH 3080-0212E.WH