

DESCRIÇÃO

HERON est un projecteur sur rail qui se distingue par ses qualités esthétiques fournie avec un LED de haute performance. HERON combine d'excellentes performances lumineuses dans un projecteur délicat et compact. Plus récemment, deux nouvelles solutions ont été ajoutées pour l'application de ce projecteur: la version plafonnier et la version encastrée. Il est disponible en blanc et noir texturé. Les finitions en noir texturé de haute qualité et l'option de bague dorée présentent le HERON comme un choix irréfutable pour votre projet. Ce projecteur existe en deux versions, pour une application dans des rails magnétiques ou dans des rails universels de 3 circuits.


Note : Le code Heron 403/475 est compatible avec les rails BT1/TK3 (support court) tandis que le code Heron 408/477 est compatible avec les rails BT2/TK5/TK9 (support long).

ASSEMBLAGE	Magnétique
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	48V / TRACK
GARANTIE	5 Années
FINITION	Textured Black and Gold, Noir Texturé, Blanc Texturé
CONTRÔLE	CASAMBI, ON/OFF, DALI

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 145 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

ICONOGRAPHIE

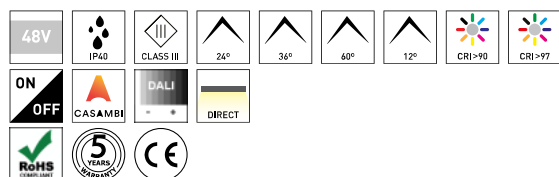

HERON MAGNÉTIQUE 48V TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90


LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2784	2367	2700K	403XX.12.927.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2784	2367	2700K	403XX.24.927.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2784	2367	2700K	403XX.36.927.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2784	2367	2700K	403XX.60.927.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2784	2367	2700K	408XX.12.927.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2784	2367	2700K	408XX.24.927.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2784	2367	2700K	408XX.36.927.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2784	2367	2700K	408XX.60.927.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2900	2465	3000K	403XX.12.930.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2900	2465	3000K	403XX.24.930.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2900	2465	3000K	403XX.36.930.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2900	2465	3000K	403XX.60.930.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2900	2465	3000K	408XX.12.930.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2900	2465	3000K	408XX.24.930.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2900	2465	3000K	408XX.36.930.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2900	2465	3000K	408XX.60.930.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2945	2504	4000K	403XX.12.940.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2945	2504	4000K	403XX.24.940.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2945	2504	4000K	403XX.36.940.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2945	2504	4000K	403XX.60.940.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2945	2504	4000K	408XX.12.940.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2945	2504	4000K	408XX.24.940.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2945	2504	4000K	408XX.36.940.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2945	2504	4000K	408XX.60.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	12°	12
DALI	DL	Textured Black and Gold	TBG	24°	24
ON/OFF	NF	Blanc Texturé	TW	36°	36
				60°	60



DESSIN TECHNIQUE




HERON MAGNÉTIQUE 48V
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→97

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2477	2106	2700K	475XX.12.9727.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2477	2106	2700K	475XX.24.9727.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2477	2106	2700K	475XX.36.9727.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2477	2106	2700K	475XX.60.9727.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2477	2106	2700K	477XX.12.9727.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2477	2106	2700K	477XX.24.9727.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2477	2106	2700K	477XX.36.9727.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2477	2106	2700K	477XX.60.9727.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2576	2190	3000K	475XX.12.9730.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2576	2190	3000K	475XX.24.9730.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2576	2190	3000K	475XX.36.9730.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2576	2190	3000K	475XX.60.9730.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2576	2190	3000K	477XX.12.9730.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2576	2190	3000K	477XX.24.9730.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2576	2190	3000K	477XX.36.9730.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2576	2190	3000K	477XX.60.9730.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2641	2245	4000K	475XX.12.9740.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2641	2245	4000K	475XX.24.9740.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2641	2245	4000K	475XX.36.9740.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2641	2245	4000K	475XX.60.9740.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2641	2245	4000K	477XX.12.9740.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2641	2245	4000K	477XX.24.9740.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2641	2245	4000K	477XX.36.9740.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2641	2245	4000K	477XX.60.9740.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	12°	12
DALI	DL	Textured Black and Gold	TBG	24°	24
ON/OFF	NF	Blanc Texturé	TW	36°	36
				60°	60

ACCESSOIRES


Rail Magnétique BT1	Noir	Blanc
Rail Magnétique 48V 1M	3080-0175.BL	3080-0175.WH
Rail Magnétique 48V 2M	3080-0176.BL	3080-0176.WH



Rail Magnétique BT2	Noir	Blanc
Rail Magnétique 48V 1M	3080-0177.BL	3080-0177.WH
Rail Magnétique 48V 2M	3080-0178.BL	3080-0178.WH



Rail Magnétique TK3	Noir	Blanc
Rail Magnétique 48V 1M	3080-0205.BL	3080-0205.WH
Rail Magnétique 48V 2M	3080-0206.BL	3080-0206.WH



Rail Magnétique 48V TK5	Noir	Blanc
Rail Magnétique 48V 1M	3080-0250.BL	3080-0250.WH
Rail Magnétique 48V 2M	3080-0251.BL	3080-0251.WH



Rail 48V TK9E	Noir	Blanc
Rail Magnétique 48V 1M	3080-0211.BL	3080-0211.WH
Rail Magnétique 48V 2M	3080-0212.BL	3080-0212.WH