

DESCRIPTION

Le projecteur HERON se distingue par son esthétique raffinée et sa LED de dernière génération. Il allie une performance lumineuse exceptionnelle à un design compact et élégant.

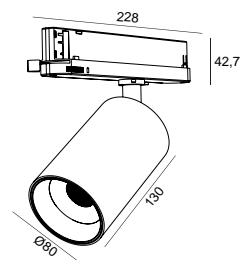
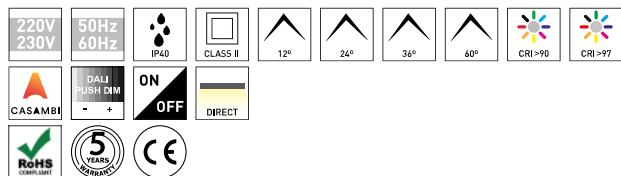
Il est disponible avec adaptateur pour rails universels à 3 circuits (230V) ou rails basse tension (48V), en version pour application en saillie ou encastrée au plafond.

Avec ses finitions texturées en blanc ou noir, et l'option d'un anneau doré, le HERON est un choix.

MONTAGE	Uni Track
DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé, Noir Texturé, Textured Black and Gold, Textured White and Gold
CONTRÔLE	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF


CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 98 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

DESSIN TECHNIQUE

ICONOGRAPHIE

HERON UNIVERSEL 230V
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLTYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5404XX.12.927.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5404XX.24.927.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5404XX.36.927.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5404XX.60.927.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5404XX.12.930.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5404XX.24.930.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5404XX.36.930.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5404XX.60.930.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5404XX.12.940.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5404XX.24.940.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5404XX.36.940.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5404XX.60.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	12°	12
DALI / PUSH Dim	DA	Textured Black and Gold	TBG	24°	24
ON/OFF	NF	Blanc Texturé	TW	36°	36
		Textured White and Gold	TWG	60°	60


HERON UNIVERSEL 230V
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→97

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLTYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5468XX.12.9727.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5468XX.24.9727.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5468XX.36.9727.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5468XX.60.9727.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5468XX.12.9730.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5468XX.24.9730.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5468XX.36.9730.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5468XX.60.9730.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5468XX.12.9740.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5468XX.24.9740.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5468XX.36.9740.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5468XX.60.9740.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	12°	12
DALI / PUSH Dim	DA	Textured Black and Gold	TBG	24°	24
ON/OFF	NF	Blanc Texturé	TW	36°	36
		Textured White and Gold	TWG	60°	60

ACCESSOIRES

	Rail ON/OFF Susp./Sail.	
	Rail ON/OFF 1m Blanc	UP1459102-1
	Rail ON/OFF 1m Noir	UP1459429-1
	Rail ON/OFF 2m Blanc	UP1459102
	Rail ON/OFF 2m Noir	UP1459429

	Rail DALI Susp./Sail.	
	Rail DALI 1m Blanc	UP1459107-1
	Rail DALI 1m Noir	UP1459439-1
	Rail DALI 2m Blanc	UP1459107
	Rail DALI 2m Noir	UP1459439

	Rail Encastré ON/OFF	
	Rail ON/OFF Enc. 1m BL	UP1459312-1
	Rail ON/OFF Enc. 1m WH	UP1459112-1
	Rail ON/OFF Enc. 2m BL	UP1459312
	Rail ON/OFF Enc. 2m WH	UP1459112

	Rail Encastré DALI	
	Rail DALI Enc. 1m BL	UP1459317-1
	Rail DALI Enc. 1m WH	UP1459117-1
	Rail DALI Enc. 2m BL	UP1459317
	Rail DALI Enc. 2m WH	UP1459117