

#### **DESCRIÇÃO**

LAZULI est une suspension fine et élégante, avec des finitions en noir ou blanc texturé de haute qualité, qui crée des environnements uniques. Il est disponible en quatre versions, une pour être encastré au faux plafond, une pour application en saillie, une pour application dans le rail 48V EVO et une autre pour application dans le rail universel de 3 circuits, 230V. Le LAZULI DOUBLE regroupe 2 LAZULI dans le même driver, permettant d'une part de réduire l'espace entre les projecteurs changeant ainsi l'esthétique, et d'autre part de réduire le coût total de la solution.

**DISTRIBUTION DE LA** 

Direct

LUMIÈRE SOURCE D'ALIMENTATION

48V / TRACK 5 Années

GARANTIE FINITION

Blanc Texturé, Noir Texturé

CONTRÔLE CASAMBI, DALI, ON/OFF

### CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE UP TO 133 lm/W CRI→90 CRI **DURÉE DE VIE** 50.000 Heures

STEPS MACADAM **LUMEN MAINTENANCE**  3 STEPS MACADAM L90/B50

RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE RG1

#### **ICONOGRAPHIE**







# LAZULI DOUBLE 48V EVO


TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
400	12.6	TB, TW	CS, DL, NF	35	1512	1285	2700K	5480XX.35.927.FI
400	12.6	TB, TW	CS, DL, NF	35	1575	1339	3000K	5480XX.35.930.FI
400	12.6	TB, TW	CS, DL, NF	35	1676	1424	4000K	5480XX.35.940.FI

**DESSIN TECHNIQUE** 

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION	CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI
PRÉFÉRÉE	CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB
	DALI	DL	Blanc Texturé	TW
	ON/OFF	NF		

## **ACCESSOIRES**

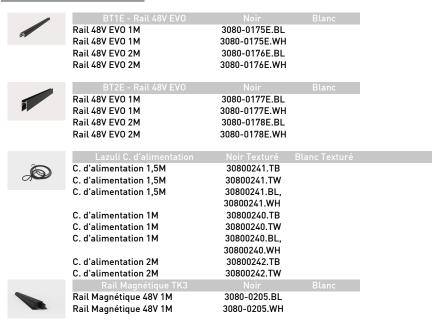



Rail Magnétique 48V 2M Rail Magnétique 48V 2M 3080-0206.BL 3080-0206.WH



3080-0250E.BL	
3080-0250E.WH	
3080-0251E.BL	
3080-0251E.WH	
	3080-0250E.BL 3080-0250E.WH 3080-0251E.BL



Rail 48V TK9E		Blanc
Rail 48V EVO 1M	3080-0211E.BL	
Rail 48V EVO 1M	3080-0211E.WH	
Rail 48V EVO 2M	3080-0212E.BL	
Rail 48V EVO 2M	3080-0212E.WH	