


DESCRIÇÃO

Afin de compléter parfaitement l'éclairage extérieur de votre balcon ou de votre jardin, les petits projecteurs au sol - Lunen, Orion & Bennet - avec un indice IP67, apporteront de l'harmonie à ces espaces. NOTE: Les projecteurs Orion et Bennet possèdent une tension de 3 Volts, nécessitant un driver externe pour effectuer la connexion à 230 Volts, ainsi qu'un boîtier étanche pour préserver l'indice IP des produits.

ASSEMBLAGE	, Surface
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	, Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	230V / 50/60 Hz
GARANTIE	, 2 Années
FINITION	Aluminium Brossé
CONTRÔLE	, ON/OFF

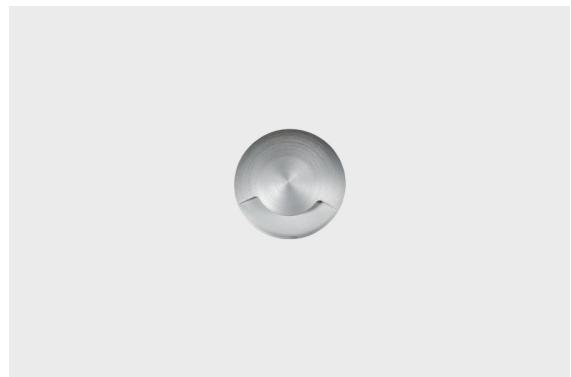


CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 92 lm/W
CRI	, CRI>85
DURÉE DE VIE	, 50.000 Heures
STEPS MACADAM	, 4 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	, L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	, RG0

ICONOGRAPHIE



DESSIN TECHNIQUE

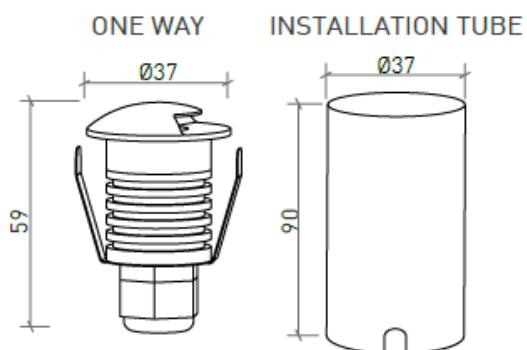
 BENNET ONE WAY 1W
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI>85

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
37	1	BAL	NF	70°H/10°V	92	26	3000K	600.85.70.30.FI
37	1	BAL	NF	70°H/10°V	101	29	4000K	600.85.70.40.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

 CONTRÔLE TYPE XX
ON/OFF NF

 FINITION FI
Aluminium Brossé BAL

ACCESOIRES


 Boîtier étanche SEM TITULO -
Boîtier étanche 4080-1030

 Presse-étoupe SEM TITULO -
Presse-étoupe 4080-1031

 Cover for waterproof box SEM TITULO -
Cover for waterproof box 4080-1033

 LED Driver 6W 350mA SEM TITULO -
LED Driver 6W 350mA 8015-0224

 LED Driver 350mA SEM TITULO -
LED Driver 350mA 8015-0226

