

## DESCRICAO

Afin de compléter parfaitement l'éclairage extérieur de votre balcon ou de votre jardin, les petits projecteurs au sol - Lunen, Orion & Bennet - avec un indice IP67, apporteront de l'harmonie à ces espaces. NOTE: Les projecteurs Orion et Bennet possèdent une tension de 3 Volts, nécessitant un driver externe pour effectuer la connexion à 230 Volts, ainsi qu'un boîtier étanche pour préserver l'indice IP des produits.

ASSEMBLAGE	Surface
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	230V / 50/60 Hz
GARANTIE	2 Années
FINITION	Aluminium Brossé
CONTRÔLE	ON/OFF


## CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 92 lm/W
CRI	CRI→85
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	4 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG0

## ICONOGRAPHIE



## DESSIN TECHNIQUE

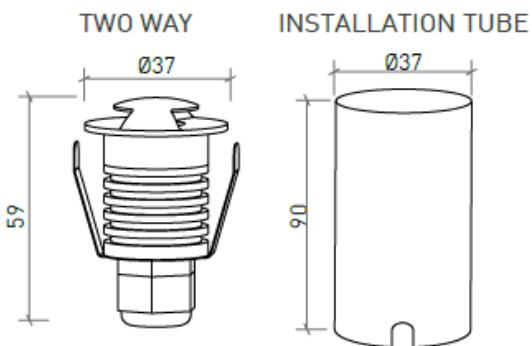

## BENNET TWO WAYS 1W TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→85

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
37	1	BAL	NF	70°H/10°V	92	44	3000K	601.85.70.30.FI
37	1	BAL	NF	70°H/10°V	101	49	4000K	601.85.70.40.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLE TYPE  
ON/OFF XX  
NF

FINITION  
Aluminium Brossé FI  
BAL

## ACCESOIRS



Boîtier étanche  
Boîtier étanche  
SEM TITULO -  
4080-1030



Presse-étoupe  
Presse-étoupe  
SEM TITULO -  
4080-1031



Cover for waterproof box  
Cover for waterproof box  
SEM TITULO -  
4080-1033



LED Driver 6W 350mA  
LED Driver 6W 350mA  
SEM TITULO -  
8015-0224



LED Driver 350mA  
LED Driver 350mA  
SEM TITULO -  
8015-0226

